



掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 後方小旋回ミニバックホー □

掘削作業範囲図

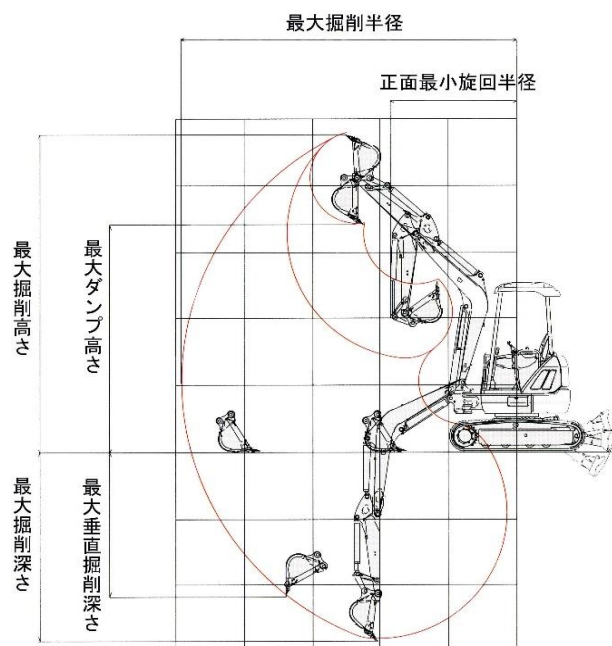

クレーン作業範囲図

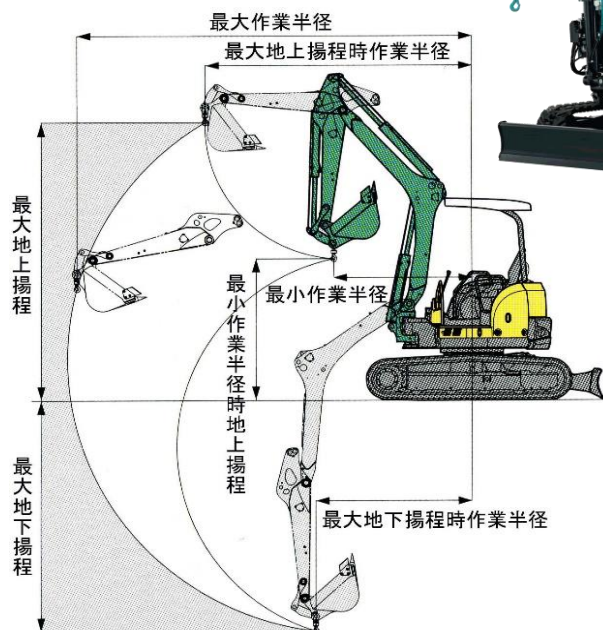


メ	カ	クボタ	ヤンマー	ヤンマー	コベルコ	クボタ	ヒタチ	ヤンマー
型	式	U-008	VIO17	VIO20-3	SK20SR-5	U-30-6	ZX40U-5A	VIO45-6
特	殊	仕	様			※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有
バケット容量<新JIS山積>	m ³	0.03 <0.018>	0.06 <0.05>	0.1 <0.066>	0.1 <0.066>	0.12 <0.09>	0.2 <0.14>	0.2 <0.14>
標準バケット幅(サイトカッタ含)	mm	318	450	490	450	530	600	650
エンジン型式		D722-BH-3	3TNV70-XBV	3TNV76	3-3TNV82A	D1703-M-E3-BH-8	EDM-4TNV88	4TNV88-ZPBV
定格出力 / 回転数	kW(PS)/min ⁻¹	7.4(10.2)/2050	10.1(13.7)/2200	14.3(19.5)/2400	15.9(21.6)/2200	18.9(25.7)/2200	28.2(38.3)/2400	27.3(37.1)/2200
最大掘削深さ	mm	1600	2200	2300	2300	2820	3320	3360
最大掘削高さ	mm	2775	3690	4080	3960	4570	5590	5530
最大掘削半径	mm	3120	3710	4030	4190	4905	5760	5540
最大ダンブ高さ	mm	1945	2630	2800	2720	3145	3910	3870
最大垂直掘削深さ	mm	1265	1850	1920	1790	2290	2550	2690
正面最小旋回半径(スイング時)	mm	1250	1535(1320)	1650(1375)	1800(1560)	2095(1690)	2240(1750)	2190(1950)
最大吊り上げ能力	ton × m	-	-	-	-	0.9 × 1.8	0.99 × 1.9	1.1 × 2.4
最大地上揚程	mm	-	-	-	-	2145	3205	3590
最大地上揚程時作業半径	mm	-	-	-	-	2715	3070	3660
最大地下揚程	mm	-	-	-	-	2340	2630	2970
最大地下揚程時作業半径	mm	-	-	-	-	2120	2700	2140
最大作業半径	mm	-	-	-	-	4175	4990	5040
最小作業半径	mm	-	-	-	-	1755	1910	1900
最小作業半径時地上揚程	mm	-	-	-	-	1565	2090	1790
走行速度 高速 / 低速	km/h	4.0/2.0	4.3/2.1	4.2/2.2	4.1/2.3	4.6/3.1	4.2/2.5	4.6/2.4
燃料タンク容量	L	12	20	28.5	25	46	70	66
クローラ全長	mm	1230	1525	1890	1870	2100	2500	2590
シユ幅	mm	180	230	250	250	300	400	350
最低地上高	mm	150	175	280	250	290	340	345
寸法 (輸送時)	全長	mm	2780	3450	3865	4530	5350	5230
	全幅	mm	700/860(可変脚)	950/1280(可変脚)	1380	1550	1960	1970
	全高	mm	1380	2370	2410	2465	2530	2570
運転整備重量	kg	890	1620	1990	2100	2990	4440(4柱4450)	4470


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 超小旋回ミニバックホー □

掘削作業範囲図

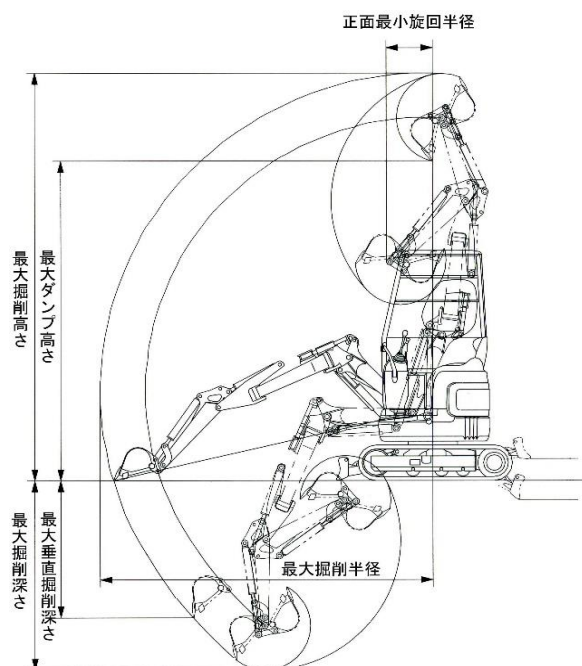

クレーン作業範囲図

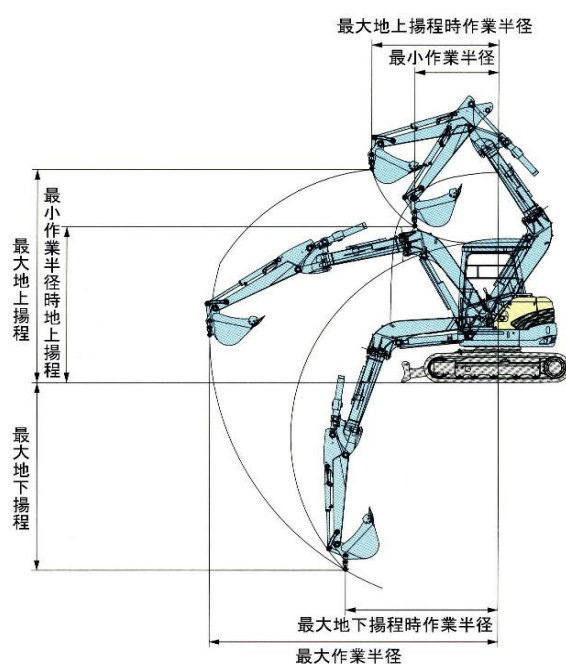

メーカ	型式	コマツ	クボタ	クボタ	コマツ	コベルコ	クボタ	ヒタチ
型	式	PC10UU-5	RX-205	RX-306	PC30UU-5	SK38UR-6	RX-505	ZX55UR-3
特 殊 仕 様				※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様有
バケット容量(新JIS山積)	m ³	0.03<0.025>	0.08<0.06>	0.12<0.09>	0.12<0.09>	0.12<0.11>	0.2<0.22>	0.2<0.22>
標準バケット幅(サイトカッタ含)	mm	350	450	480	500	600	680	700
エ ン ジ ン 型 式		2D70E	D1105-E2-BH-SR-2	D1703-EDM	EDM-3D88E	3-3TNV82A	V2203-M-E3-BH-3	V2403-DI-2-D1
定格出力/回転数	kW(PS)/min ⁻¹	6.5(8.8)/2200	14.0(19)/2200	21(28.6)/2200	21.5(29.2)/2400	17.1(23)/2400	28.8(39.2)/2250	33.1(45)/2400
最大掘削深さ	mm	1750	2210	2960	2900	3260	4035	4020
最大掘削高さ	mm	3690	4630	5180	4930	5670	6380	6510
最大掘削半径	mm	2935	3860	4530	4380	4980	5695	5760
最大ダンプ高さ	mm	2900	3490	3740	3570	4260	4690	4720
最大垂直掘削深さ	mm	1250	1940	2380	2340	2800	2740	3230
正面最小旋回半径	mm	500	700	775	885	965	1000	1050
最大吊り上げ能力	ton×m	-	-	0.9×1.6	0.9×1.88	0.99×2.0	0.9×3.0	0.99×2.9
最大地上揚程	mm	-	-	2690	2685	3050	3730	3660
最大地上揚程時作業半径	mm	-	-	1550	1670	2010	2170	2110
最大地下揚程	mm	-	-	2440	2230	2930	3290	3320
最大地下揚程時作業半径	mm	-	-	2010	2175	2010	2605	2510
最大作業半径	mm	-	-	3860	3730	4370	4930	4940
最小作業半径	mm	-	-	1310	1475	1600	1430	1700
最小作業半径時地上揚程	mm	-	-	2390	2390	-	2730	2150
走行速度 高速/低速	km/h	3.8/2.0	4.2/2.2	4.6/2.7	4.4/2.5	4.2/2.5	4.2/2.4	4.5/2.6
燃料タンク容量	L	10	24	41	42	42	64	70
クローラー全長	mm	1365	1860	2090	2105	2160	2500	2540
シユ-幅	mm	180	250	300	300	300	400	400
最低地上高	mm	160	265	290	320	345	317	335
寸 法 (輸 送 時)	全 長	mm	2730	3660	4080	4010	5150	5160
	全 幅	mm	1000	1400	1550	1550	1700	2000
	全 高	mm	2075	2270	2470	2400	2530	2600
運 転 整 備 重 量	kg	1080	1990	2990	2900	3830	5310	5500


Y O S H I K A W A

ワイデック レンタルブック 第10版


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ パワーショベル □

掘削作業範囲図

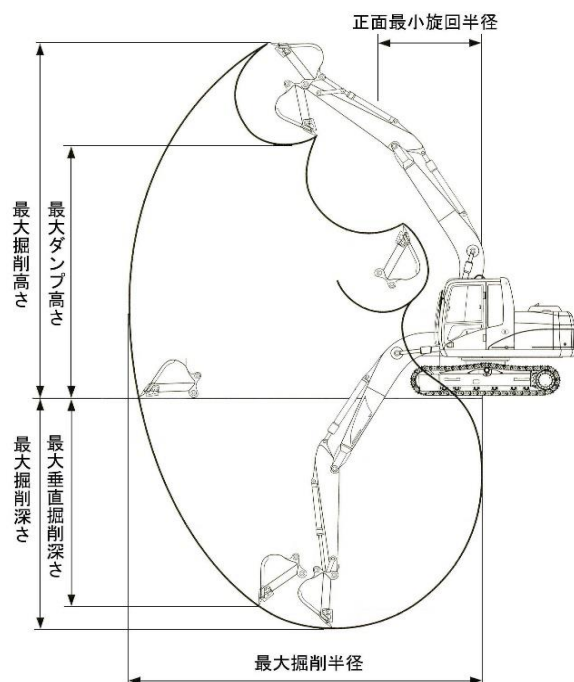

クレーン作業範囲図

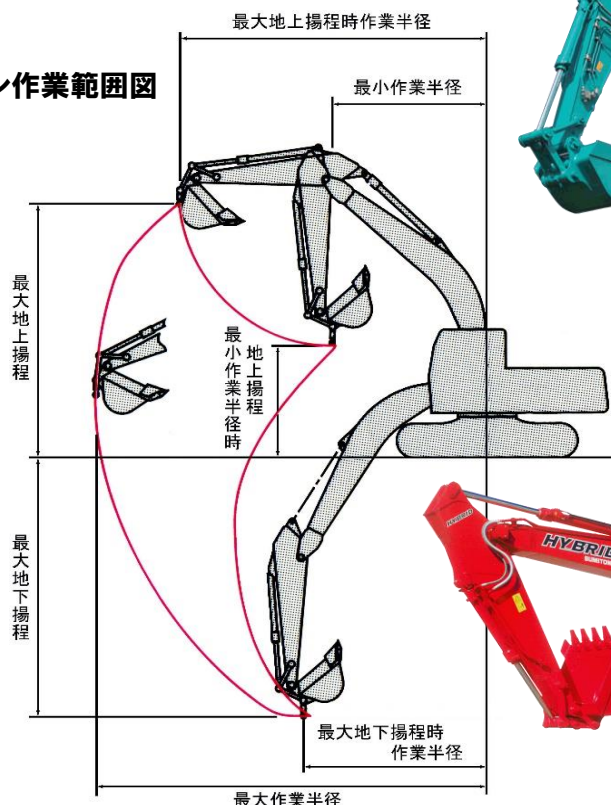


ハイブリッド掘削機

メーカ	型式	日立	日立	コマツ	コベルコ	住友	コベルコ	CAT
型		ZX70-3	ZX110-3	PC120-8	SK200-9	SH200HB-6	SK200H-9	336E
特 殊 仕 様		※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※ハイブリッド	※ハイブリッド	
バケット容量(新JIS山積)	m ³	0.24<0.28>	0.4<0.45>	0.45<0.5>	0.7<0.8>	0.7<0.9>	0.7<0.8>	1.2<1.4>
標準バケット幅(サイトカッタ含)	mm	750	970	979	1160	1160	1160	1480
エ ン ジ ン 型 式		AU-4LE2X	AJ-4JJ1X	SAA4D95LE-5-A	J05E-TJ	AM-4HK1X	J05E-TJ	C9.3
定格出力/回転数	kW(PS)/min ⁻¹	40.5(55)/2000	69(94)/2000	68.4(93)/2200	117(159)/2000	119.3(162.2)/1800	117(159)/2000	224(305)/1800
最大掘削深さ	mm	4170	5080	5520	6700	6650	6700	7390
最大掘削高さ	mm	7150	8110	8650	9720	9610	9720	10280
最大掘削半径	mm	6320	7760	8290	9900	9900	9900	11110
最大ダンプ高さ	mm	5060	5700	6210	6910	6810	6910	7200
最大垂直掘削深さ	mm	3730	4110	4950	6100	5960	6100	6070
正面最小旋回半径	mm	1720	2400	2450	3540	3660	3540	4380
最大吊り上げ能力	ton×m	1.7×3.0	2.9×3.4	2.9×4.0	2.9×6.0	2.9×6.0	2.9×6.0	—
最大地上揚程	mm	3570	4220	4830	6350	6380	6350	—
最大地上揚程時作業半径	mm	3500	4720	4480	6070	6160	6070	—
最大地下揚程	mm	3230	4020	5210	5900	5890	5900	—
最大地下揚程時作業半径	mm	2840	3600	3430	3970	4080	3970	—
最大作業半径	mm	5450	6690	7270	8660	8680	8660	—
最小作業半径	mm	1820	2260	2020	2820	3660	2820	—
最小作業半径時地上揚程	mm	2540	2320	2640	3240	3240	3240	—
走行速度 高速/低速	km/h	5.3/3.4	5.5/3.6	5.5/2.9	6.0/3.6	6.0/3.6	5.2/3.1	5.0/3.3
燃料タンク容量	L	135	250	247	370	410	370	620
クローラ全長	mm	2765	3340	3610	4170	4180	4170	4590
シユ—幅	mm	450	500	500	700	800	700	700
最低地上高	mm	360	440	400	450	440	445	480
寸 法 (輸 送 時)	全 長	mm	6080	7280	7590	9380	9560	11130
	全 幅	mm	2260	2490	2500	2900	2900	3290
	全 高	mm	2600	2740	2875	3070	3070	3450
運 転 整 備 重 量	kg	6470	10900	12100	20160	21320	20660	34500


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 後方小旋回パワーショベル □

掘削作業範囲図

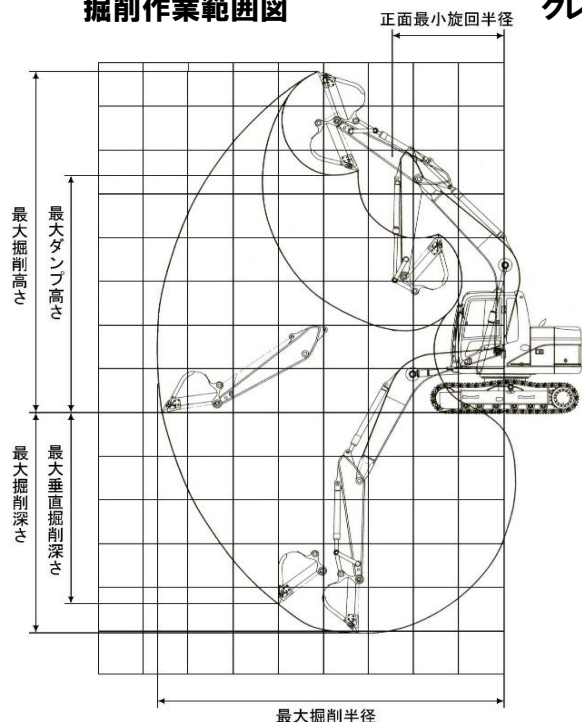

クレーン作業範囲図

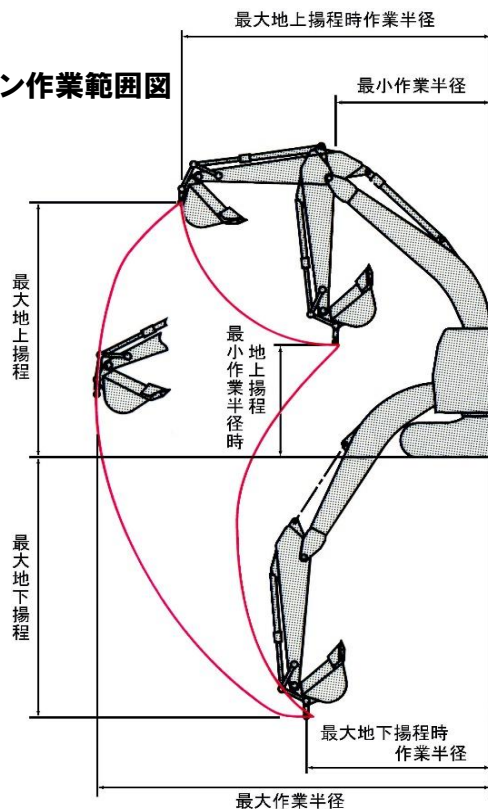


メーカ		コベルコ	ヤンマー	CAT	コベルコ	ヒタチ	住友	
型式		SK75SR-3	SV100-2A	311DRR	SK135SR-3	ZX135US-3	SH235X-6	
特殊仕様		※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様有	※クレーン仕様	
バケット容量(新JIS山積)	m3	0.25 <0.28>	<0.37>	0.4 <0.45>	0.45 <0.5>	0.45 <0.5>	0.7 <0.8>	
標準バケット幅(サイドカット含)	mm	750	950	895	1000	1010	1130	
エンジン型式		4LE2XCUA	4TNV98CT-VBV	KDP-C4.2	D04EG-WDP3TAAC2.5	AJ-4JJ1X	AM-4HK1X	
定格出力 / 回転数	kW(PS)/min ⁻¹	41(57)/2200	51.7(70.3)/2100	60(82)/1700	69.2(94.0)/2000	69(94)/2000	119.3(162.2)/1800	
最大掘削深さ	mm	4160	4310	5040	5520	5530	6650	
最大掘削高さ	mm	7410	7240	7800	9190	9240	10860	
最大掘削半径	mm	6480	7240	7700	8340	8380	9850	
最大ダンプ高さ	mm	5340	5120	5440	6740	6780	7970	
最大垂直掘削深さ	mm	3870	3890	4510	4890	5010	5920	
正面最小旋回半径(スイング時)	mm	1710	2480(2110)	2440	2000	2100	2310	
最大吊り上げ能力	ton×m	1.7×2.5	2.9×2.7	2.9×3.7	2.9×2.4	2.9×4.0	2.9×5.8	
最大地上揚程	mm	4180	3580	4540	5520	4740	6950	
最大地上揚程時作業半径	mm	2600	4290	5090	3800	4490	4790	
最大地下揚程	mm	3000	3780	4430	4910	4410	5900	
最大地下揚程時作業半径	mm	3260	3040	3210	3420	3940	3980	
最大作業半径	mm	5570	6360	6670	7320	7350	8640	
最小作業半径	mm	2500	2250	2530	2400	2010	1640	
最小作業半径時地上揚程	mm	3940	2230	2110		2680	3740	
走行速度 高速 / 低速	km/h	5.3/2.6	4.0/2.2	5.1/3.5	5.6/3.4	5.5/3.3	5.0/3.2	
燃料タンク容量	L	120	115	210	200	220	320	
クローラー全長	mm	2830	3070	3320	3580	3580	4180	
シユ－幅	mm	450	475	500	500	500	700	
最低地上高	mm	350	420	435	360	440	440	
寸法 (輸送時)	全長	mm	5830	6410	6910	7410	8690	
	全幅	mm	2300	2320	2490	2490	2500	2990
	全高	mm	2550	2810	2860	2840	2780	3090
運転整備重量		kg	7440	9630	11900	13800	13400	23160


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 超小旋回パワーショベル □

掘削作業範囲図

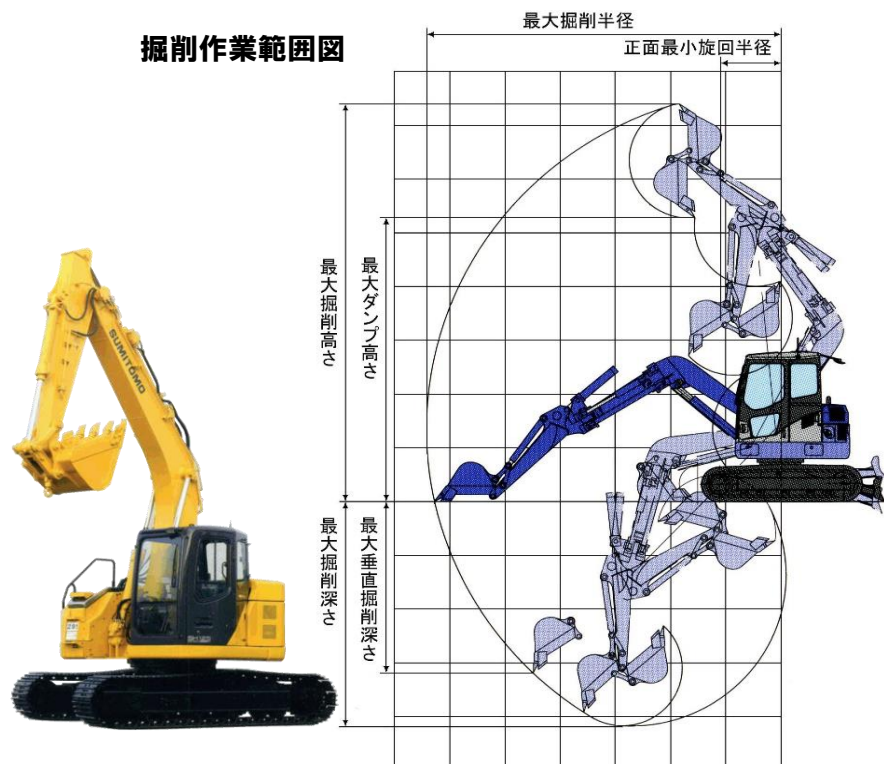

クレーン作業範囲図

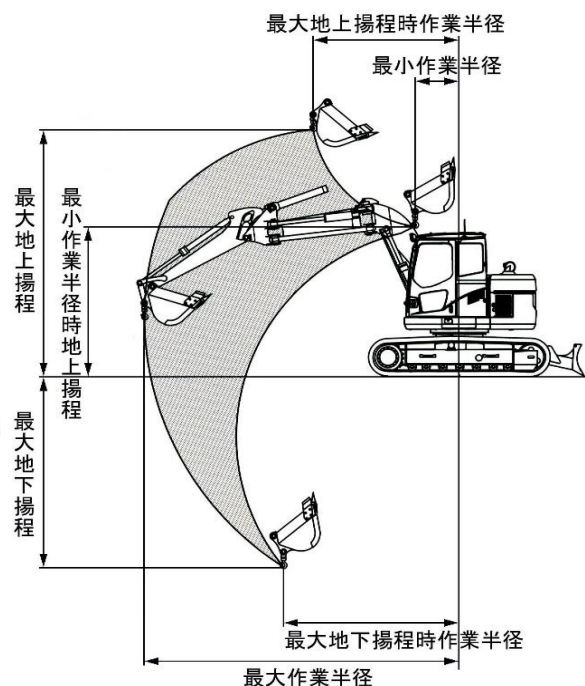

メ	一	カ	一	住友	住友	日立	住友	住友
型			式	SH75XU-3B	SH75XU-6A	ZX135USOS-3	SH125XU-3B	SH125XU-6
特	殊	仕	様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様	※クレーン仕様
バケット容量(新JIS山積)	m ³			0.25<0.28>	0.25<0.28>	0.4<0.45>	0.4<0.45>	0.4<0.45>
標準バケット幅(サイドカット含)	mm			804	804	920	907	907
エンジン型式				AU-4LE2X	4LE2XDPC	AJ-4JJ1X	AJ-4JJ1X	AM-4JJ1X
定格出力/回転数	kW(PS)/min ⁻¹			40(54.4)/2000	43(58.5)/2000	69(94)/2000	70.9(96.4)/2000	74.9(101.8)/2000
最大掘削深さ	mm			4250	4250	4850	4955	4910
最大掘削高さ	mm			7250	7380	8630	8580	8630
最大掘削半径	mm			6490	6500	7660	7525	7590
最大ダンプ高さ	mm			5190	5310	6190	6205	6250
最大垂直掘削深さ	mm			3310	3330	3360	3645	3610
正面最小旋回半径	mm			1160	1200	1400	1380	1430
最大吊り上げ能力	ton×m			1.7×3.1	1.7×3.2	2.9×3.2	2.9×3.2	2.9×3.6
最大地上揚程	mm			4680	4800	4900	5270	5490
最大地上揚程時作業半径	mm			2670	2640	3900	2950	3020
最大地下揚程	mm			3650	3700	3750	4300	4320
最大地下揚程時作業半径	mm			2930	2810	3840	3230	3340
最大作業半径	mm			5570	5580	6590	6480	6530
最小作業半径	mm			780	830	1530	880	930
最小作業半径時地上揚程	mm			2910	2930	2990	3350	3320
走行速度 高速/低速	km/h			5.1/3.3	5.1/3.2	4.6/2.7	5.0/3.1	5.6/3.4
燃料タンク容量	L			100	120	220	165	200
クローラー全長	mm			2845	2845	3670	3500	3500
シユ一幅	mm			450	450	500	500	500
最低地上高	mm			360	360	500	455	440
寸法 (輸送時)	全長	mm		5770	6290	7350	7340	7540
	全幅	mm		2320	2320	2500	2490	2490
	全高	mm		2700	2720	2780	2750	2770
運転整備重量	kg			8110	8270	15300	13500	14700


掘削機・掘削付属アタッチメント

□ アングルチルト排土板付 ミニバックホー □



メーカ		コマツ	日立
型式		PC30MR-3	ZX30U-5B
特殊仕様		※PATターザ仕様有	※PATターザ仕様
バケット容量〈新JIS山積〉	m ³	〈0.09〉(幅500mm)	〈0.10〉(幅550mm)
エンジン型式		EDM-3D88E	3TNV88
定格出力	kW(PS)/min ⁻¹	21.4(29.1)/2400	18.0(24.5)/2400
走行速度 高速 / 低速	km/h	4.6/2.6	4.3/2.8
最大掘削深さ	mm	2760	2790
最大掘削高さ	mm	4840	4620
最大掘削半径	mm	5050	4890
排土板幅	mm	1800	1800
排土板昇降上 / 下	mm	360/410	420/335
排土板アングル角	度	左右20	20
排土板チルト量	mm	左右180	(チルト角度 8°)
寸法(輸送時)	全長	mm	4560
	全幅	mm	1800
	全高	mm	2520
運転整備重量	kg	3160	3370

□ テレスコクラムパワーショベル □

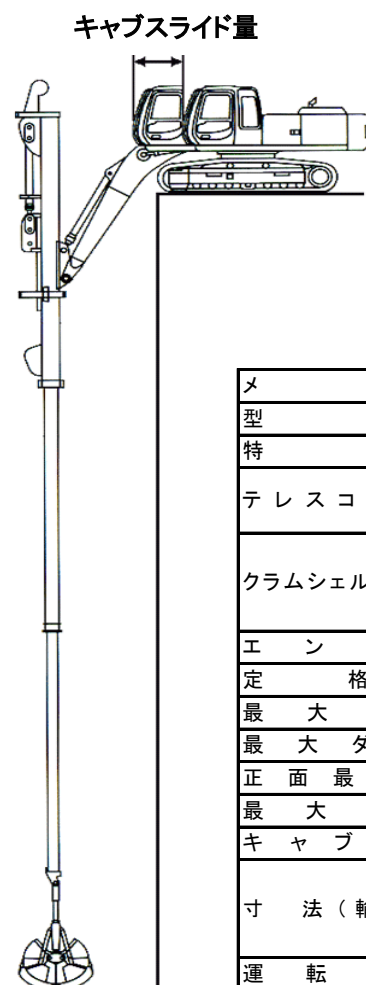

深い穴を掘削する場合、運転席からバケットを見やすくするためにキャブを前方にスライドさせることができます。



メーカ			日立	日立	日立
型式			EX200LC-5	ZX200LC	ZX225USRLC-3
特殊仕様					
テレスコーム	方式		シリンダ+ロープ3段	シリンダ+ロープ3段	シリンダ+ロープ3段
	全長	mm	9650	9800	9800
クラムシェルバケット	容量	m ³	0.7	0.7	0.8
	開口幅	mm	1930	1930	2080
	横幅	mm	910	910	910
エンジン型式			A-6BG1T	AA-6BG1T	AI-4HK1X
定格出力	kW(PS)/min ⁻¹		99(134.6)/1950	103(140)/1900	122(166)/2000
最大掘削深さ	mm		21200	21000	21150
最大ダンブ高さ	mm		5540	5550	6050
正面最小旋回半径	mm		4100	4060	3880
最大作業半径	mm		10000	10100	10170
キャブスライド量	mm		1300	1300	1300
寸法(輸送時)	全長	mm	14400	14520	14000
	全幅	mm	2990	2990	3260
	全高	mm	2900	2950	3210
運転整備重量	kg		24200	24400	29200

掘削機・掘削付属アタッチメント

□ スライドアームパワーショベル □



標準アームに比べ、作業範囲が広いので機械の大きさの制限を受ける建設基礎工事立抗掘削・法面作業、河川の浚渫などの幅広いニーズに対応。

スライドアーム(ボックス型)



スライドアーム(上下型)

メーカ	型式	日立	日立	日立
フロント型	型式	SA120-6 上下型	SA120-6 上下型	BSA200-7 ボックス型
バケット容量(新JIS山積)	m ³	0.35 <0.4>	0.35 <0.4>	0.45 <0.51>
最大掘削深さ	mm	7840	7840	9330
最大掘削高さ	mm	10650	10700	10960
最大掘削半径	mm	10360	10450	12250
最大ダンプ高さ	mm	8220	8260	8130
最大垂直掘削深さ	mm	6780	6640	8360
正面最小旋回半径	mm	2230	2280	3580
アームスライド量	mm	2000	2000	2300
寸法(輸送時)	全長	mm	7880	7960
	全高	mm	2920	2960
運転整備重量	kg	14640	14700	21400

□ ロングリーチパワーショベル □



スーパーロング

メーカ	型式	住友	日立	住友	住友
仕様	仕様	クレーン仕様	クレーン仕様	-	クレーン仕様
バケット容量(新JIS山積)	m ³	<0.22>	0.26 <0.3>	0.32 <0.37>	0.32 <0.37>
最大掘削深さ	mm	11270	14480	14620	14560
最大掘削高さ	mm	12850	15590	13700	13950
最大掘削半径	mm	14250	18120	18370	18320
最大ダンプ高さ	mm	10860	13260	11540	11780
最大垂直掘削深さ	mm	9320	13460	12180	14410
正面最小旋回半径	mm	3520	5180	6420	6220
クレーン吊り上げ能力	t×m	1.7×5.2	2.9×5.9	-	2.9×7.9
最大地上揚程	mm	9000	8500	-	9870
最大地下揚程	mm	10710	13130	-	13970
最大作業半径	mm	13330	17100	-	17290
最小作業半径	mm	3520	5340	-	6220
寸法(輸送時)	全長	mm	10970	13520	14410
	全幅	mm	2690	2990	3390
	全高	mm	2770	3260	3100
運転整備重量	kg	15200	23400	26700	28000




YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 分解型パワーショベル □

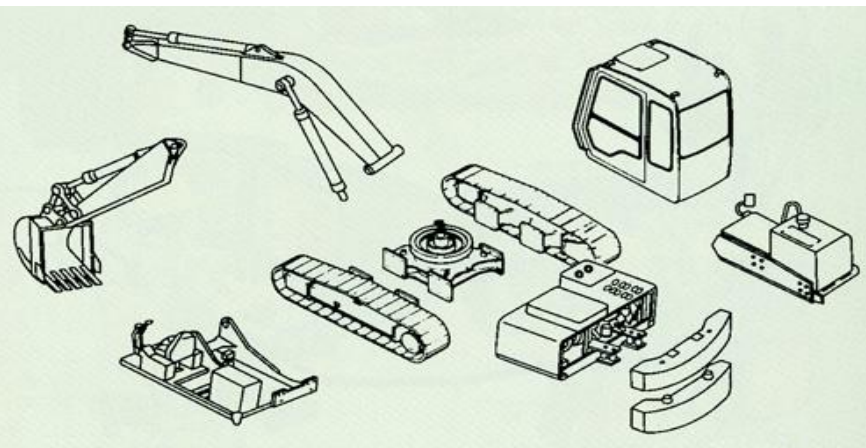


用途 分解し、索道やヘリコプターを利用しての搬入が可能なので、道幅の狭い現場や山岳地の現場での作業に。

各機種とも分解パターンにより、最大重量が変化しますので、最大吊り上げ加重に対応した分解を行えます。

メ	一	カ	一	型	式	機	種	名
				日立	ZX110		0.4m3掘削機	
				住友	SH120-3		0.45m3掘削機	
				日立	ZX200-E		0.7m3掘削機	

※ 他各種標準機の分解・組み立てについても別途対応致します。

□ アタッチドリル □

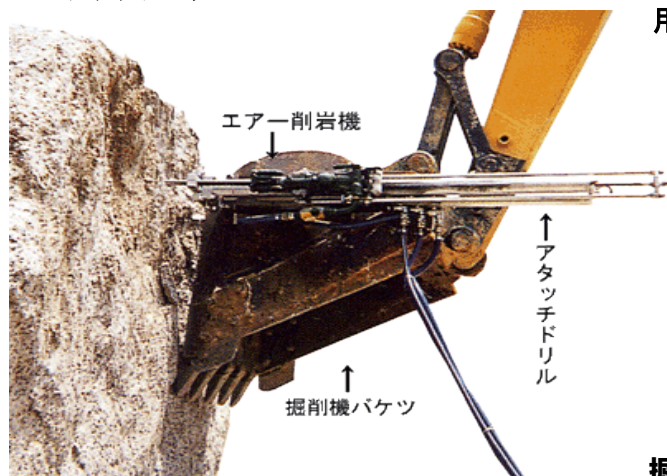**用途**

土木建設工事、砕石等の小割作業。
バックホー、静破碎剤用の穿孔、ガートレール穴の穿孔
坑内の穿孔、アンカー作業、水中作業(河床、ケーソン工事)。
法面工事、転石の小割工事、石材の大割、小割作業。
宅地造成等に伴う地山破碎作業。

メ	一	カ	一	平戸	平戸
型	式	UDRW (1.8mロット)	UDRW (1.8mロット)	UDRW (1.8mロット)	UDRW (1.8mロット)
最 大 穿 孔 長	mm	1500	2000		
全 長	mm	2500	4485~2685		
重 量	kg	130	190		

※数値は搭載する削岩機・フィードセル・使用ロットにより変動します。

掘削機(バケットなど)に取り付けたアタッチドリル上をエアー削岩機がスライドして穿孔作業を行います。

□ ダム用油圧パイブレーター □

メ	一	カ	一	エクセン	三笠
型	式	HIB150H	HIB150H	HIB150H	HIB150H
パイブレータ本数	本	1	4		
適用油圧ショベル	m3	0.12	0.25		
振 動 数	Hz (vpm)	116~134(7000~8000)	117~133(7000~8000)		
遠 心 力	kN(kg)	13.6~17.8(1387~1815)	15.6~20.4(1590~2080)		
常 用 圧 力	MPa(kg/cm2)	15.7(160)	13.7(140)		
作 動 油 量	L/min	14~16	60		
振動部 径×長さ	mm	150 × 581	150 × 1014		
ベ ー ス マ シ ン		ミニバックホー	PC78US-6N0		



掘削機・掘削付属アタッチメント


□ 掘削機搭載型草刈機 □



メーカ		ベレックス	丸善	丸善
型	式	NP45-3	GC-300	GC-600
適	用 油 圧 シ ョ ベ ル	0.2m ³ (4~5t)	0.1~0.25m ³	0.1~0.2m ³
流	量 範 囲	L/min	35~45	22~40
草	刈 幅	mm	900	760
草	刈 刃 数	(ハンマーナイフ式) 60本	3枚	1枚
草 刈 刃 寸 法	長さ	mm	300	610
	幅	mm	90	610
	厚さ	mm	4.5	2.2
外 形 寸 法	幅	mm	1160	787
	奥行	mm	830	380
	高さ	mm	1100 (平行リンク伸長560除く)	760
質	量	kg	270	166



NP45草刈刃

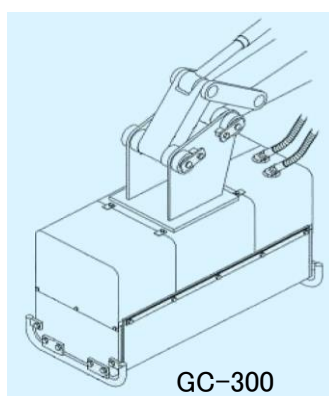

GC-300



GC-300草刈刃



GC-600

□ 油圧切削攪拌機(ツインヘッダ) □

特徴

騒音が低く、住宅地域での使用が可能。
 衝撃が小さく、ショベル側への反動も少ない。
 刃物(ピック)で岩を切削するため、切削面が綺麗。
 回転による切削により、切削能力が大きい。


メーカ		三井三池
型	式	MT600S
適	用 油 圧 シ ョ ベ ル	m ³
回	転 数	rpm
作	動 油 圧	MPa
作	動 油 量	L/min
重	量	kg



□ コンクリートハツリ機(スパイキハンマー) □

用途

コンクリート床面の補修ハツリ
 橋脚・護岸・ダム等のコンクリート壁面の補修ハツリ

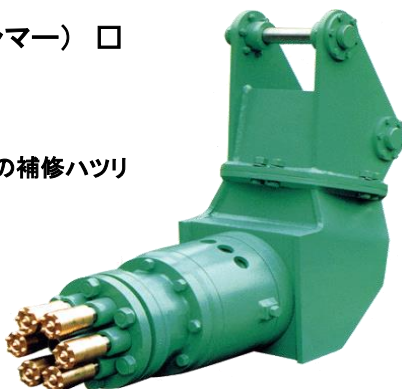


メーカ		栗田さく岩機
型	式	KA-200
適	用 油 圧 シ ョ ベ ル	m ³
ピ	ック ト 径	mm
打	撃 数	bpm
空	気 消 費 量	Nm ³ /min
使	用 空 気 圧 力	MPa
ハ	ン マ ー 重 量	kg
ブ	ラ ケ ッ ト 重 量	kg

掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 油圧オーガー □

一 力			一	丸善	丸善
型			式	AG-1000	AG-2000
定 格 圧 力		MPa		19.6	22
最 大 許 容 圧 力		MPa		22.6	28.4
定 格 ト ル ク		kgf・m(N・m)		108(1,060)	160(1,570)
最 大 ト ル ク		kgf・m(N・m)		125(1,230)	210(2,060)
最 大 許 容 油 量		L/min		45	65
オ ー ガ ー 回 転 数 / 供 給 油 量		rpm / L/min		43 / 20	50 / 30
				64 / 30	65 / 40
				85 / 40	80 / 50
				96 / 45	105 / 65
延 長	径 150mm～250mm	m		10～15	12～17
	径 300mm～350mm	m		7～10	8～12
	径 400mm～450mm	m		4～8	6～10
	径 500mm～600mm	m		1	1
掘 削 速 度		秒/m	15～30		
接 続 口 径		吋	3/8カブラ		1/2カブラ
外 形 寸 法 (外 径 × 長 さ)		mm	260 × 597		254 × 641
重 量 (フ ラ ケ ッ ト ・ ホ ー ス 含 ま ず)		kg	77		82

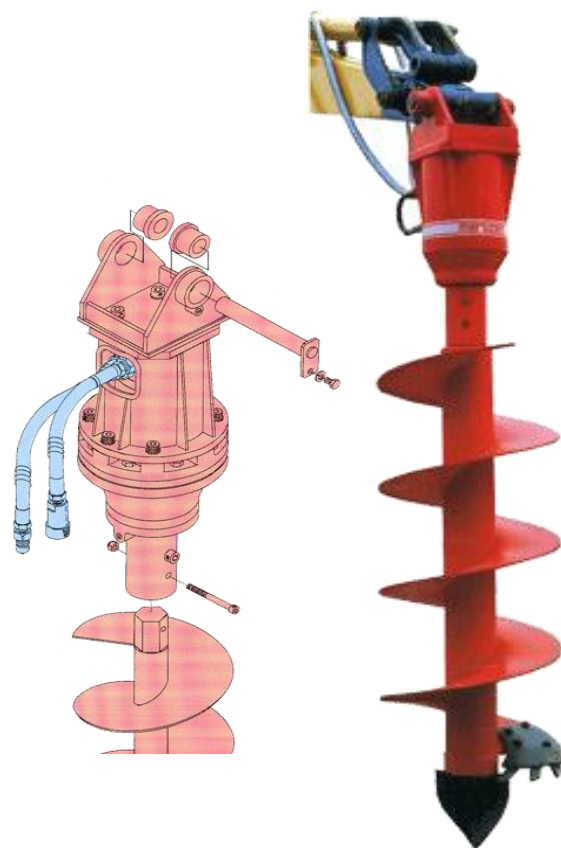

□ 油圧コンパクター □

メ　　一　　カ　　一		日本ニューマ
型		



用途

ガス・水道・下水道の土砂締固め
道路工事の基礎バランス締固め
盛り土の締固め
傾斜地の締固め
ポール・松杭・ガードレール支柱の打ち込み

□ 油圧式トロンメル(コンクリートガラ専用) □

メ 一 カ 一			オカダイオン
型			式 TMB-70G
適用油圧シヨベル		m3	0.7
ふるい径 × 長さ		mm	1100×1250
全 高		mm	1730
全 幅		mm	1590
質 量		kg	2000

低騒音・低振動で都心部や
住宅密集地に最適



解体現場でのガラのふるい分けから

積み込みまで効率的に使えます

サイレントアミダスGタイプ

掘削機・掘削付属アタッチメント

□ 油圧ブレーカ □



チゼル

種別	形状	主な用途
PC 芯入り		岩盤破碎 硬土床破碎
P ポイント		コンクリート破碎 岩盤破碎 道路工事
E エンド		砕石二次破碎 ノロ等の剥離
FX・FY フラット		みぞ掘り 湯口等の切断 法面破碎

メ	一	カ	一	サントビック	古河	NPK	古河	NPK	日本ニューマ	古河	サントビック	古河	NPK
型	式	THBB-51	FX15	GH-06	FX35 (SSbox)	PH-1	H-2XA	FX45	THBB-301	FC90	PH-3		
特	殊	仕	様				超低騒音型						
適用油圧ショベル 旧JIS	m3	0.03	0.03	0.06	0.1~0.12	0.1~0.12	0.14~0.2	0.2	0.2	0.25	0.25		
使用油圧	MPa	10~12	10~14	12~14	12~16	15~17	10~12	12~16	11~14	12~15	15~17		
必要油量	L/min	16~30	10~22	10~25	24~42	25~55	30~55	30~56	35~65	45~80	45~100		
打撃数	min ⁻¹	1250~2150	600~1500	480~1200	600~1300	550~1100	450~825	600~1100	600~1100	425~675	500~1150		
全長 (チゼル付)	mm	865	924	1023	1073	1095	1261	1130	1365	1550	1337		
重量 (チゼル・ブラケット含)	kg	50	60	85	168	162	200	175	280	450	315		
仕	横	型	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	縦	型		○					○				
	水中												



※横型・縦型両方ある場合、全長・重量は、横型の数値を表示しています。

メ	一	カ	一	古河	古河	NPK	古河	古河	古河	古河	NPK	古河	古河
型	式	FC90 (SSbox)	FC120 (SSbox)	GH-6	FC120	F22 (SSbox)	F22 (Sbox)	FXJ275	GH-9	FXJ375	F35		
特	殊	仕	様	超低騒音型	超低騒音型		超低騒音型	低騒音型	低騒音・オートグリス	オートグリス			
適用油圧ショベル 旧JIS	m3	0.25	0.4~0.45	0.4~0.45	0.4~0.45	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	1.2		
使用油圧	MPa	12~15	16~18	15~17	16~18	16~18	16~18	16~18	15~18	16~18	16~18		
必要油量	L/min	45~80	70~110	90~150	70~110	145~180	145~180	145~220	150~200	170~260	175~220		
打撃数	min ⁻¹	425~675	400~650	450~800	400~650	360~460	360~460	350~550	500~650	300~450	320~400		
全長 (チゼル付)	mm	1633	1983	1950	1878	2377	2377	2512	2340	2767	2680		
重量 (チゼル・ブラケット含)	kg	520	850	870	775	1730	1675	1705	1500	2575	2520		
仕	横	型	○	○	○	○	○		○	○	○		
	縦	型											
	水中				○								

※全長・重量は、横型の数値です

- オートグリスはペダルを踏む度に1回グリスアップする装置です。ロッド(チゼル)とフロントブッシュとのグリスアップは、フロントブッシュの寿命を最大にしてブレーカのオーバーホール間隔を延長する効果があります。

(FXJ275、FXJ375に装備)

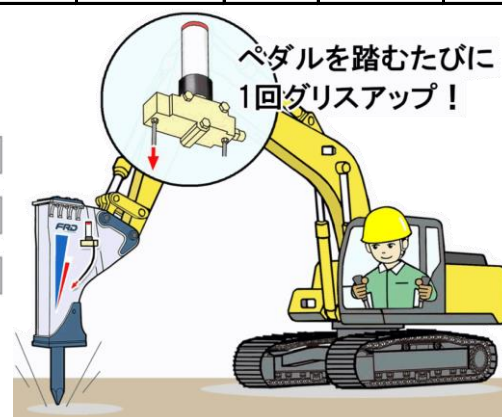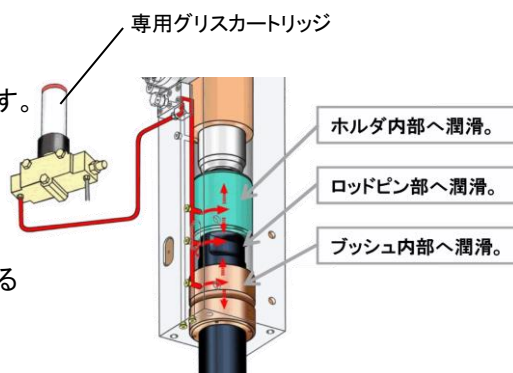

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

掘削機・掘削付属アタッチメント


□ アイアンフォーク □



機械式



油圧式(全旋回)

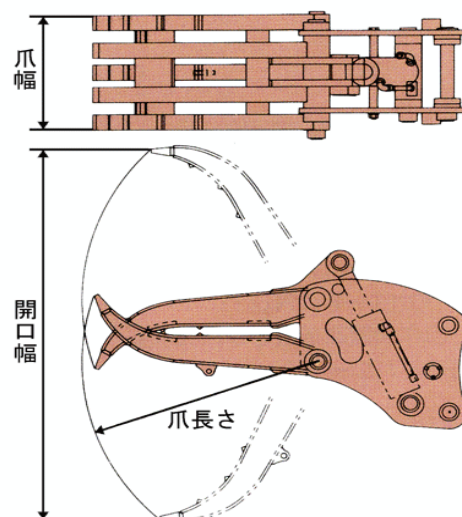

メ	一	力	一	松本	松本	松本	飯田	飯田	丸順
型			式	SP3-15	HT-30	SP3-60	α -250L	α -400L	IFZ200
適用油圧ショベル旧JIS			m ³	0.06	0.12	0.25	0.25	0.45	0.7
作	動	方	式	機械式	機械式	機械式	機械式	機械式	機械式
開	口	幅	mm	900	1200	1830	1600	1800	2260
爪	幅		mm	246	335	490	498	636	780
爪	長	さ	mm	470	675	900	975	1100	1350
重	量		kg	50	110	210	320	620	700

※アイアンフォークを取り付ける場合はアーム補強した掘削機をご使用下さい。

メ	一	力	一	オカダアイオン	松本
型			式	OSG-70R	MR-300
適用油圧ショベル旧JIS			m ³	0.7	1.2
作	動	方	式	油圧式全旋回	油圧式全旋回
開	口	幅	mm	2335	2610
爪	幅		mm	800	1000
爪	長	さ	mm	1200	1570
重	量		kg	1490	2100

※アイアンフォークを取り付ける場合はアーム補強した掘削機をご使用下さい。




法面バケット

□ 各種バケット □



標準バケット




細バケット



箱バケット



法面・田面兼用バケット




楕バケット



スケルトンバケット



油圧ミキシングバケット

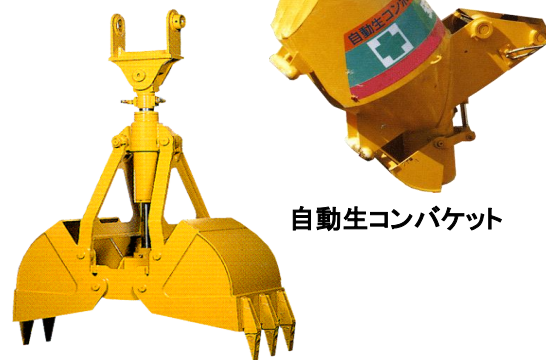

自動生コンバケット

クラムシェルバケット

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版