

レンタカー

□ 軽四輪車 □



トラック(2WD・4WD)



パワーゲート付トラック(4WD)



ダンプ(4WD)

道路公団色トラック
(2WD・4WD)

BOXバン(2WD・4WD)



乗用車(2WD・4WD)

□ 普通車 □



ライトバン(2WD・4WD)



ワゴン車(2WD・4WD)



乗用車(2WD・4WD)



1BOXバン(2WD・4WD)

□ トラック □



平ボディトラック(1t・2t・4t)

平ボディトラック パワーゲート付
(1t・2t・3t)

平ボディトラック Wキャブ(1t)

□ ダンプカー □

2t・3t・4t 強化ダンプ
(自動コボレーン付有り)

2t・4t 3転 ダンプ

2t・4t エルゲートダンプ
(自動コボレーン付有り)

4t ローダーダンプ

荷台がダンプ&スライドしますので、土砂だけではなく、小型建機も運搬できます。

レンタカー

□ クレーン付トラック □




2tトラック 2.6tクレーン(3・4段ブーム)付
4tトラック 2.9tクレーン(3・4段ブーム)付 (ラジコン付有り)

クレーンを格納しないで走行しようとした場合、エンジンを停止させる安全装置装着車を多数保有しています。


1t以上5t未満クレーンを運転するには、移動式クレーン運転士免許もしくは小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習が必要です。

作業範囲図


2.6 t クレーン 3 段ブーム

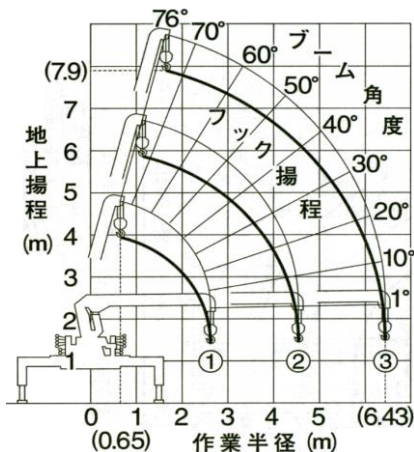

2.9 t クレーン 3 段ブーム

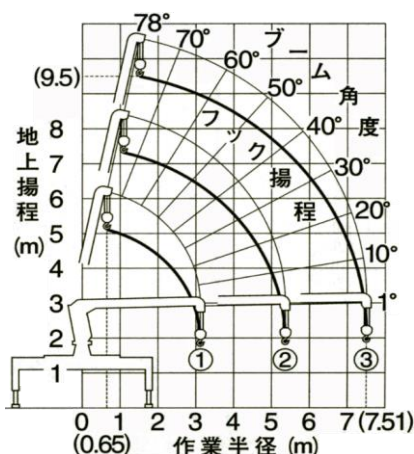

2.9 t クレーン 4 段ブーム

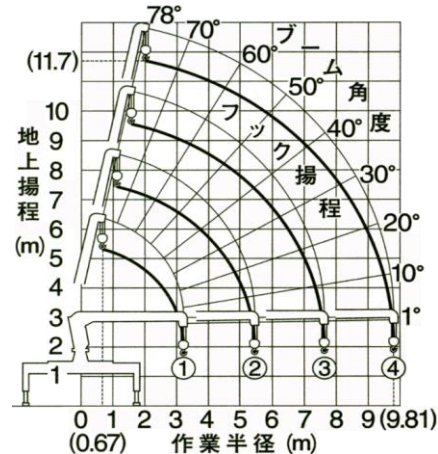

空車時定格総荷重表 (t) フック質量30kg含む ★アウトリガ最大張出し時 後方・側方吊り

2.6tクレーン 3段ブーム	作業半径(m)	0.65~1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.5	6.43
使用ブーム	①、①+②	2.63	2.23	2.03	1.53	1.18	0.88	0.73	0.58 (4.55m)		
	①+②+③			1.23 (2.80m)	1.13	0.88	0.68	0.48	0.43	0.35	

2.9tクレーン 3段ブーム	作業半径(m)	0.65~2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.51
使用ブーム	①、①+②	2.93	2.73	2.23	1.63	1.25	1.05	0.90	0.83 (5.36m)			
	①+②+③		2.33	2.08	1.63	1.25	1.05	0.88	0.75	0.66	0.54	0.50

2.9tクレーン 4段ブーム	作業半径(m)	0.67~2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	9.81
使用ブーム	①、①+②	2.93	2.63	2.28	1.73	1.33	1.08	0.93	0.78 (5.46m)					
	①+②+③		2.33	2.13	1.68	1.33	1.08	0.93	0.78	0.68	0.50	0.45 (7.63m)		
	①+②+③+④					1.03	0.93	0.83	0.75	0.68	0.50	0.40	0.35	0.33




注意事項

空車時定格総荷重

本表の性能はフックなど吊具の質量 (30kg) が含まれています。


アウトリガ張出し図

本表の性能は、水平堅土上にアウトリガを最大に張出し、クレーンを水平設置した時の値です。従って、アウトリガ中間、最小張出し時の性能は、本表より低下します。



作業領域図

本表の性能はクレーン後方・側方吊りの性能です。従って、前方吊りの性能は、本表より低下します。



□ 照明車 □



← クレーン付2tトラックのクレーン部に投光装置を取り付けた6灯式照明車

レンタカー

□ 汚泥吸引車 □



固体～液体まで、強力に吸引・回収できるので
汚泥吸引作業、災害復旧作業、道路側溝清掃
水路・河川の浚渫作業等で実力を発揮します。

メ	一	カ	一	加藤製作所	兼松	モリタエコノス
型	式			MV-400S	SM-04BVP	RBX42PVDBH
レシーバ	タンク容量	m3		3.0	3.0	2.8
風	量	m3/min		50	40	42
吸	引	圧	力	kPa	-90	-96
最	大	積	載	量	kg	2700
車	両	重	量	kg	5210	5320
寸	法	全	長	mm	6015	6310
		全	幅	mm	2190	2180
		全	高	mm	2630	2650
総	重	量	kg	7965	7950	7890

□ 塵芥車 □



メ　　一　　力　　一			極東開発	モリタ
型				

□ 剪定枝粉碎処理車 □

メ		一	カ	一	カヤバ	
型		式			KK-FE53EB	
ド		ラ	ム	容 量	m3	4.5
ド		ラ	ム	回 転 数	rpm	1.0～3.1
カ		ッ	タ	一	2軸式	
		歯		枚	12	
歯				巾	mm	25
歯		直		径	mm	250
粉		碎		処 理 能 力	m3/h	1.3～1.7
最		大		積 載 量	kg	1550
寸	法	全	長	mm	5140	
		全	幅	mm	1770	
		全	高	mm	2660	
総		重		量	kg	6095



市街地でも安心の低騒音で、剪定枝
をチップに強力粉碎し収納運搬します。

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

レンタカー

□ 散水車 □







10t散水車

散水車バリエーション

	給水・散水ポンプ種別	前方散水方式	後方散水方式	
		圧力散水	圧力散水	重力散水
2t散水車	PTO駆動ポンプ方式	なし	×	○
	ガソリンエンジンポンプ方式		×	○
4t散水車	PTO駆動ポンプ方式	○	×	○
	ガソリンエンジンポンプ方式		×	○
			○	○
			×	○
	ディーゼルエンジンポンプ方式		○	○
10t散水車	PTO駆動ポンプ方式	○	×	○

※ エンジンポンプ方式の 4t散水車には、片側散水可能車もあります。

4t散水車外観図(ガソリンエンジンポンプ方式-後方重力散水方式)

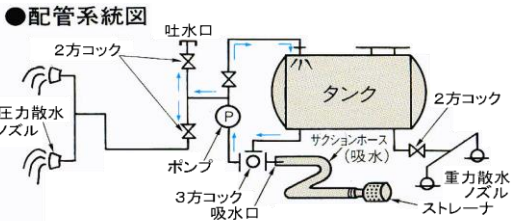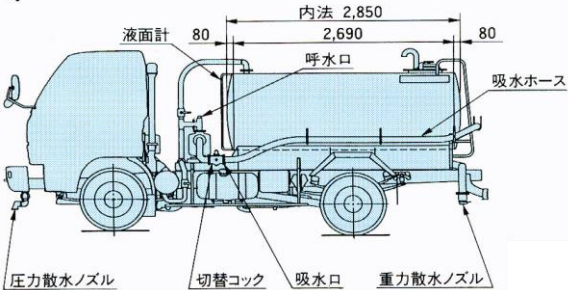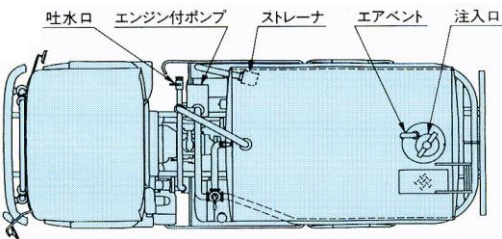

注意事項 冬季のポンプの凍結にご注意下さい！
作業終了後は必ず水抜きをお願いします。