

クリーン対策機械

□ タイヤウォッシャー □



YS


メ	一	カ	一	ヨシカワ	ツルミ				
型			式	YS	MTW-10				
洗	浄	車	輛	大型車両(最大車幅2500mm)	大型車両(10tダンプ・トラック)				
洗	浄	時	間	秒	約50(待ち時間4+前輪20+待ち時間4+後輪20)	約40(待ち時間5+前輪15+待ち時間5+後輪15)			
使	用	電	気	量	kW	ローラ駆動3.7、ポンプ11、排泥コンベア0.75	ローラ駆動2.2、ポンプ5.5、排泥コンベア0.4		
使	用	水	量	L	1台あたり30L程度補給(自動補給)	1台あたり3~10L補給(自動補給)			
設	置	基	礎	寸	法	幅 × 長 × 深	mm	5590 × 2610 × 1060	4840 × 2545 × 800
洗	浄	方	式	下側からと両サイドからの高圧スプレー洗浄	下側からと両サイドからの高圧スプレー洗浄				
排	泥	方	式	ピット中の泥土は排泥コンベアにより地上へ自動排出	ピット中の泥土は排泥コンベアにより地上へ自動排出				
寸	法	幅	×	長	×	高	mm	6140 × 2150 × 2400 (但しコンベアを含む)	5150 × 2080 × 1920
重	量			kg	7800 / 鉄ビット 4500	3900 / 鉄ビット 1800			

特長


強力な高圧水噴射で素早く洗浄しますので、手洗い洗浄に比べ、人件費・水道料・排泥処理費・洗浄時間を削減できます。

タイヤウォッシャー利用時には、排泥水の浮遊泥を沈殿させる凝集剤をご使用下さい。

YS型設置図

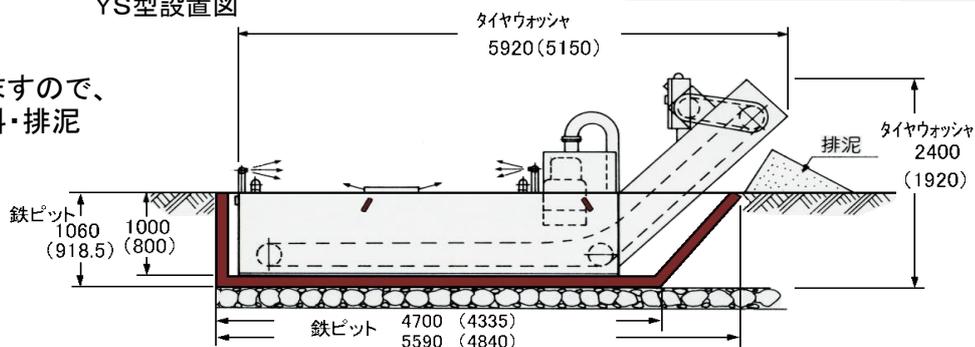

MTW-10

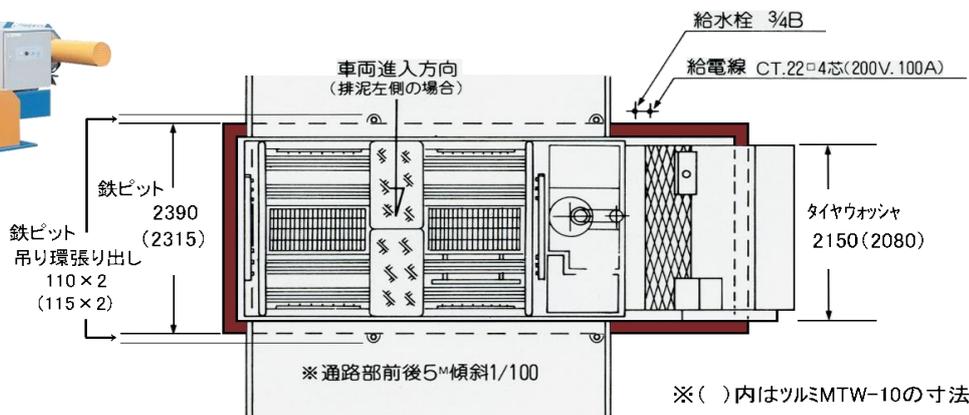

※ ()内はツルミMTW-10の寸法

クリーン対策機械


□ スパッツ □



後輪タイプ XNI-DC



全輪タイプ XNI-FCI

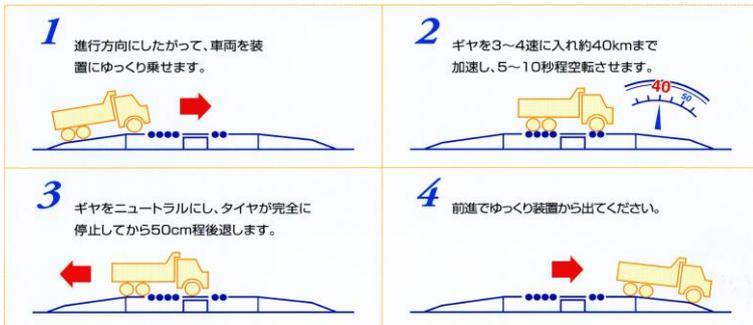

メ	一	カ	一	井上鋼材	井上鋼材
型				XNI-DC	XNI-FC I
駆				後輪タイプ	全輪タイプ
設				かさ上げ式	かさ上げ式
耐	荷	重	t	30	30
寸	法	全	長	mm	8900
		全	幅	mm	3515
		全	高	mm	1100
総	重	量	kg	4250	6950

□ 100V高圧洗浄ポンプ □

メ	一	カ	一	エバラ	ツルミ	ツルミ
型				EJCS	HPJ-150	HPJ-140
出	力	kW		0.75	1.0	1.0
ポ	ン	プ	圧	MPa(kg/cm ²)	4.9(50)	4.9(50)
吐	出	量	L/min	6.6/7.9	6.2/7.5	10.0/12.1
寸	法	L×W×H	mm	680×340×840	510×370×465	510×370×465
重	量	kg		28	28	28

50Hz/60Hz共通仕様



EJCS

HPJ-150

□ 200V高圧洗浄ポンプ □


メ	一	カ	一	スーパー工業	ツルミ
型				SAR-3005N1	HPJ-5W4
出	力	kW		3.7	3.7
ポ	ン	プ	圧	MPa(kg/cm ²)	4.9(50)
吐	出	量	L/min	30	30/35
寸	法	L×W×H	mm	920×570×730	910×590×700
重	量	kg		106	105
タ	ン	ク	付	○	○
高	所	揚	水	兼	用
自	動	運	転	○	○



SAR-3005N1

メ	一	カ	一	ツルミ	フルテック	フルテック
型				HPJ-780TW3	1535MF	2126MF
出	力	kW		5.5	11	11
ポ	ン	プ	圧	MPa(kg/cm ²)	7.8(80)	15(153)
吐	出	量	L/min	32.2/31.4	35	26
寸	法	L×W×H	mm	1110×635×790	980×770×820	980×770×820
重	量	kg		150	160	160
タ	ン	ク	付	○		
高	所	揚	水	兼	用	
自	動	運	転	○		

50Hz/60Hz共通仕様

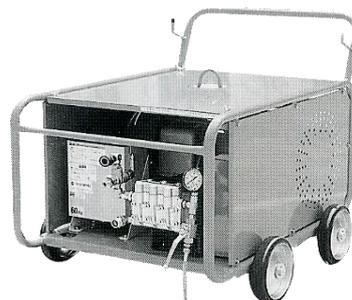

2126MF

クリーン対策機械

□ エンジン高圧洗浄ポンプ □

メーカー	型式	ツルミ	スーパー工業	新ダイワ	新ダイワ	フルテック	ツルミ
		HPJ-450Y	SER-3005-3	JE730M	JE730MC	730GSB	HPJ-6150E5
定格出力	kW(PS)	2.9(4.0)	2.9(4.0)	3.7(5.0)	3.7(5.0)	4.7(6.4)	4.7(6.4)
ポンプ圧力	MPa(kg/cm ²)	4.9(50)	4.9(50)	6.9(70)	6.9(70)	6.9(70)	14.7(150)
吐出量	L/min	25.3	30	30	30	30	15.2
燃料(タンク容量)	L	ガソリン(3.6)	ガソリン	ガソリン(12)	ガソリン(12)	ガソリン(10)	ガソリン(6.0)
寸法 L × W × H	mm	630 × 470 × 490	510 × 532 × 576	706 × 494 × 647	751 × 470 × 647	720 × 480 × 780	640 × 592 × 635
重量	kg	50	43	76	86	82	58
備考				防音型	防音型	防音型	



SER-3005-3



JE730M



JE730MC



730GSB

メーカー	型式	フルテック	スーパー工業
		2018GFS	SER-1230i
定格出力	kW(PS)	7.2(9.7)	6.8(9.2)
ポンプ圧力	MPa(kg/cm ²)	20(204)	30.0(305.9)
吐出量	L/min	18	12
燃料(タンク容量)	L	ガソリン(6.7)	ガソリン(6.1)
寸法 L × W × H	mm	900 × 616 × 660	705 × 692 × 665
重量	kg	95	98.5
備考			超高压タイプ



2018GFS



SER-1230i

独自商品

特許商品 登録番号 特開2006-007201

ワイデックストレナー



洗浄ガンのレバーを離すと、ストレナー内側の回転ノズルから余水が強力に噴射され、給水フィルターに付着したゴミ・汚れを飛ばす構造になっていますので、現場での給水トラブルが激減します。

クリーン対策機械

□ 温水洗浄機(スチームクリーナー) □

メ	一	カ	一	有光	有光	ツルミ	ツルミ
型	式			AMR-11	AHC-170	HPJ-15HC4	HPJ-22HC5
電	源	V		100	100	200	200
圧	力	MPa(kg/cm ²)		5.0(51)	5.4(55)	6.9(70)	7.8(80)
吐	出	量	L/min	7.2	6.5	11.7	15
出	力(電気容量)	kW		0.845	単相 1	1.5(10A)	2.2(15A)
温	水	温	度	°C	30~80	30~80	30~80
燃	料(タンク容量)	L		白灯油(18)	白灯油(13)	白灯油(35)	白灯油(35)
燃	費	L/h		3.2~4.8	4.48	4~5	4.5~5
寸	法	L × W × H	mm	766 × 770 × 840	713 × 575 × 799	1107 × 720 × 1200	885 × 855 × 1250
重	量	kg		85	80	155	150



AMR-11



HPJ-HC

□ 洗浄機用温水ユニット □

メ	一	カ	一	フルテック			
型	式			G500			
電	源	V		AC100			
最	大	使	用	圧	力	MPa	21
推	奨	流	量	L/分	15		
最	大	温	度	°C	135		
発	熱	量	kcal	55000			
燃	料	タンク	容	量	L	12	
燃	料	消	費	量	L/h	5.1	
寸	法	L × W × H	mm	850 × 610 × 780			
重	量	kg		95			



冷水洗浄機に接続すれば、
温水洗浄が可能です。

□ 100V靴泥落とし装置(エア・ウォーター両用) □

メ	一	カ	一	北越								
型	式			SADR08P-II								
モ	ー	タ(電	圧-出	力)	V-kW	単相100-0.75						
エ	ア	ガ	ン	×	数	エアロー×1 水噴霧×1						
ア	ン	ロ	ー	ダ	形	式	自動発停					
コ	ン	プ	レ	ッ	サ	吐	出	圧	力	MPa(kg/cm ²)	0.69(7.0)	
コ	ン	プ	レ	ッ	サ	吐	出	空	気	量	L/min	80
コ	ン	プ	レ	ッ	サ	タンク	容	量	L	39		
水	タ	ン	ク	容	量	L	20					
本	体	寸	法	W × D × H	mm	720 × 630 × 750						
		重	量	kg	90							
足	乗	寸	法	W × D × H	mm	690 × 600 × 312						
		重	量	kg	13							



ダストステップに水タンクを内蔵
していますので、水を入れれば
エアと同時に水も噴霧できます。

□ 100V長靴泥落とし装置(長靴洗浄機) □

メ	一	カ	一	ツルミ			
型	式			TBW-1			
モ	ー	タ(電	圧-出	力)	V-kW	100-0.2	
ブ	ラ	シ	回	転	数	min ⁻¹	300(60Hz)
給	水	口	径	mm	15		
使	用	水	量	L/min	18		
洗	浄	能	力	秒/1足	10		
寸	法	L × W × H	mm	870 × 646 × 1370			
重	量	kg		72			



強力なシャワー状の水と
樹脂性ブラシの回転で
汚れのとれにくい靴底や
カカトもスピーディに洗浄
します。

クリーン対策機械

□ 搭乗式エンジンスイーパー □

メーカー		蔵王産業		蔵王産業	
型	式	AM-7D		AM9D-III	
性能	清掃幅	mm	1300	1575	
	走行速度	km/h	12.8	12.1	
	清掃能力	m ² /h	最大16900	最大23400	
	ホッパー容積	L	283	620	
	最小回転半径	m	1.36	1.8	
	登坂能力(空車時)	度	11	12	
エンジン	型	クボタD-722		クボタV1505-EDM	
	定格出力	kW(PS)	15.6(21.2)	20.7(27.8)	
	燃料タンク容量	L	32(軽油)	28.4(軽油)	
寸法 (L × W × H)	mm	2230 × 1510 × 1290		2689 × 1524 × 1407	
車両重量	kg	955		1855	



AM9D

□ 手押しスイーパー □

メーカー		クリーン工業		ケルヒヤー	
型	式	NS-R(W)		KM70/20C	
集塵幅	mm	530 (730)		480 (700)	
清掃能力	m ² /h	1500~2000		1920 (2800)	
ダクトケース容量	L	20		20	
メインブラシ幅	mm	480		480	
寸法	L	mm	700	1300	
	W	mm	690 (710)	765	
	H	mm	820	1035	
重量	kg	29 (30)		23	

※()はサイドブラシ使用の場合



NS-R



KM70/20C

□ フロアポリッシャー □

メーカー		丸林電機		アマノムサシ	
型	式	MPS-12		CMP120	
電源		100V 50/60Hz		100V 50/60Hz	
消費電力	W	1050		1050	
パットサイズ	吋	13(330mm)		13(330mm)	
コード長さ	m	12		15	
重量	kg	24.5		27	



CMP120

□ エアーバキュームクリーナー □

メーカー		三立機器	
型	式	A-5	
吸入圧	kPa(mmAq)	47(4800)	
使用空気圧	MPa(kg/cm ²)	0.59(6)	
消費空気量	m ³ /min	4	
エアース径	吋	3/4 × 2	
吸込ホース径	mm	38(50, 75)	
タンク容量	L	200	
寸法 (W × D × H)	mm	725 × 725 × 1360	
重量 (リッドのみ)	kg	25	

※使用空気圧と空気量を満たすコンプレッサーが必要です。



A-5

クリーン対策機械

□ 100V工業用集塵機 □

メ	カ	エバラ	ツルミ
型	式	EJD1	JS2-10
定 格 周 波 数	Hz	50 / 60	50 / 60
定 格 電 流	A	8.5	6.0 / 10.0
消 費 電 力	W	600	600 / 990
風 量	m ³ /min	11.0 / 12.5	9.0 / 10.2
静 圧	kPa	2.5 / 3.5	2.0 / 3.0
タンク容量	L	52.8	40.6
吸 込 口 径	mm	125	125
寸 法 L × W × H	mm	620 × 600 × 945	640 × 640 × 950
重 量	kg	48	56



EJD1



JS2-10

□ 200V工業用集塵機 □

メ	カ	エバラ	
型	式	EJD5A	
定 格 周 波 数	Hz	50 / 60	
モ ー タ 出 力	kW	3.7	
最 大 風 量	m ³ /min	60 / 70	
最 大 静 圧	kPa	3.13 / 4.41	
ダ ス ト ボ ッ ク ス	L	43	
ダ ク ト	吸 込 口 径	mm	250
	排 出 口 径	mm	300
寸 法 L × W × H	mm	1285 × 720 × 1090	
重 量	kg	178	



EJD5A

□ 工業用掃除機 □

メ	カ	マキタ	マキタ
型	式	407	490
タ イ プ		乾湿両用	乾湿両用
電 源	V	100	100
電 流	A	11	11
消 費 電 力	W	1050	1050
最 大 風 量	m ³ /min	3	3.5
最 大 真 空 圧	kPa(mmAq)	20.6(2100)	22(2240)
タンク容量	L	30	32
ホース 口径 × 長さ	mm × m	38 × 2.5	38 × 2.5
寸 法 L × W × H	mm	478 × 422 × 699	552 × 398 × 685
重 量	kg	10.3	13.1



407



490

□ クリーンルーム用掃除機 □

メ	カ	スイデン
型	式	SCV-105
タ イ プ		乾式 微粉塵専用
ゴ ミ 処 理 方 式		紙バッグ(別売)
電 源	V	100
消 費 電 力	W	1050
風 量	m ³ /min	2
最 大 真 空 圧	kPa(mmAq)	22.5(2300)
タンク容量	L	4
ホース 口径 × 長さ	mm × m	32 × 1.38
寸 法 L × W × H	mm	327 × 283 × 657
重 量	kg	11



SCV-105

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版