

荷役揚重機械

□ フォークリフト □




メーカ		型式	トヨタ	コマツ	トヨタ	TCM	トヨタ
型		式	02-8FDL15	FD25(C)-16	02-8FDL25	FD25T13	7FD45
最大	荷重	kg	1500	2500	2500	2500	4500
荷重	中心	mm	500	500	500	500	600
最大	揚高	mm	3000	3000	3000	3000	3000
フリーリフト		mm	145	155	155	110	115
フォーク上昇速度(負荷時)		mm/sec	500	630	500	630	480
最高走行速度(無負荷)		km/h	19	19	14.5	14.5	19.5
最小旋回半径		mm	1945	2240	2280	2240	2750
フォーク長さ		mm	920	1070	1070	1070	1220
マスト傾斜角前傾/後傾		度	6/10	6/12	6/11	6/12	6/12
エンジン	型式		4FE1	4D94LE	1DZ	TD27	13Z
	総排気量	cc	1499	3052	2486	2663	4616
	定格出力	kW(PS)/min ⁻¹	21.7(29.5)/2500	46.3(63)/2450	31(42)/2200	41.0(55.7)/2300	57(78)/2200
燃料(タンク容量)		L	軽油	軽油(58)	軽油(60)	軽油	軽油(120)
寸法	全長	mm	3135	3655	3690	3625	4200
	全幅	mm	1300	1515	1150(※1450)	1150	1720
	全高	mm	1995	1995	1995	1995	2200
	マストヘッドガード	mm	1995	2070	2110	2070	2235
車両重量		kg	2575	3820	3600(※3670)	3700	6670

※ダブルタイヤ装着時仕様

□ バッテリーフォークリフト □

メーカ		型式	トヨタ
型		式	3FBL9
定格	荷重	kg	900
基準	荷重中心	mm	400
最小直角通路幅		mm	1440
最小直角積付通路幅		mm	2940
走行速度前進		km/h	負荷12.0 / 無負荷14.0
フォーク上昇速度		mm/s	負荷300 / 無負荷500
フォーク下降速度		mm/s	負荷400 / 無負荷500
標準揚高		mm	3000
フリーリフト		mm	130
マスト傾斜角前/後		deg	5/10
最大揚高時高さ		mm	3770
最小旋回半径(外側)		mm	1600
車体長さ		mm	1725
最低地上高		mm	105
寸法全長×全幅×全高		mm	2495×900×1995
車両重量		kg	1710

バッテリー駆動で排ガスが発生しないため、屋内やクリーンな作業現場でも安心。

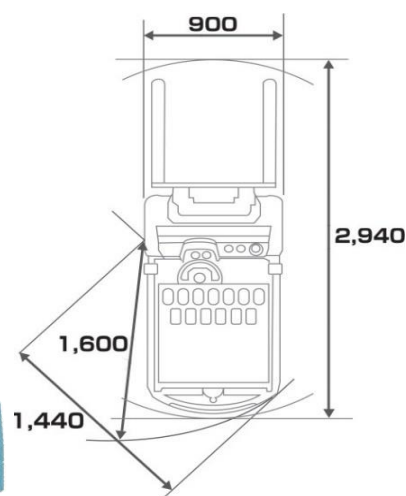


荷役揚重機械

□ バッテリー梁型枠用リフト □

メーカ	式	ホーリー
型		M-5W
最大荷重	kg	500
フォーク最低位	mm	420
フォーク最高位	mm	3700
フォーク長さ	mm	850
フォーク外幅	mm	960
ロードセンター	mm	350
上昇速度	秒	13~19
走行速度	無負荷時	km/h 0.695
	負荷時	km/h 0.63
最小旋回半径	mm	1470
走行モーター		12V200W
バッテリー		12V120AH/5HR
寸法	全長	mm 1745
	全幅	mm 1000
	全高(マスト最高位)	mm 2475(4635)
自重	kg	540



梁型枠揚げ用

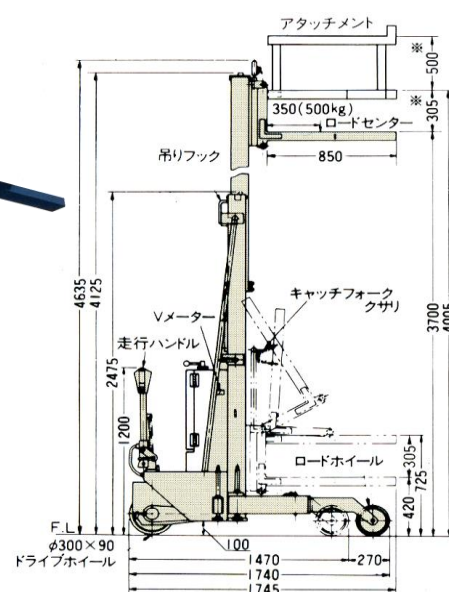

□ ハンドパレットリフト □

メーカ	式	スギヤス	をくだ屋	コレック
型		BM15L	CPW-15L-107	NC25-712
能力	kg	1500	1500	2500
フォーク最低位	mm	80	80	80
フォーク最高位	mm	200	205	200
フォーク長さ	mm	1150	1070	1220
フォーク外幅(全幅)	mm	520	685	685
フォーク内幅	mm	215	345	385
全長	mm	1520	1480	1600
自重	kg	81	88	79



BM15L


□ 自在手押台車 □

メーカ	式	アクトワンヤマイチ	花岡車輛
型		D-1	YSTT-6
最大積載量	kg	1000	1000
積載面寸法	mm	660×760	800×1200
積載面高さ	mm	319	303
車輪		自在4輪	自在4輪+半固定2輪
寸法 L×W×H	mm	1200×780×319	1359×850×303
自重	kg	57	68



荷役揚重機械

□ ベルトコンベヤ(舟底型受板式) □

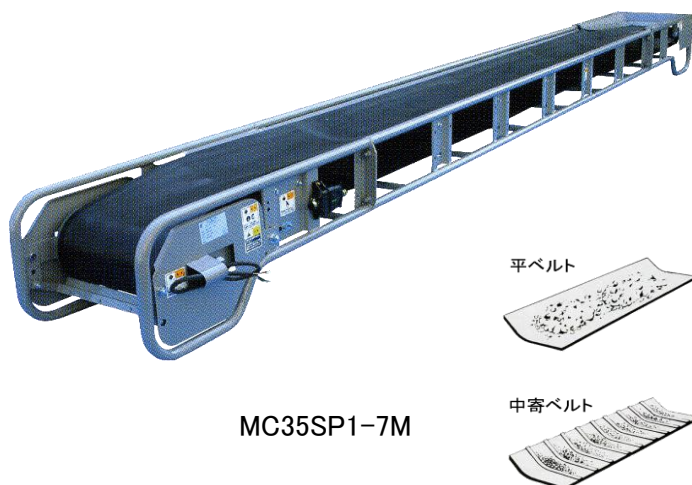

最大傾斜角度及び見掛比重の目安

運搬物	見掛比重 (ton/m ³)	側角 (度)	最大傾斜角の目安	
			平ベルト	中寄ベルト
砂 (乾燥状態)	1.4	10	13	15
砂 (自然状態)	1.6	20	18	20
土	1.4	20	18	21
砂利	1.5	20	10	12
砕石	1.6	20	17	19
石炭	0.8	20	15	17
コークス	0.5	20	15	17
コンクリート (50mm程度)	1.5	10	18	20
石灰石	1.6	20	18	20
鍾物砂	1.6	20	18	20
ガラス (破砕物)	1.3	15	15	19
あきビン	0.3	—	3	6
あき缶 (スチール缶)	0.1	—	5	10
あき缶 (アルミ缶)	0.04	—	5	10
ペットボトル	0.03	—	5	8
廃プラスチック	0.04	—	15	20
古紙	0.7	—	15	23
汚泥	1	20	18	—
肥料	0.8	20	15	17
セメント (乾燥状態)	1.4	0	7	9
灰 (乾燥状態)	0.7	20	17	19
木片 (チップ)	0.3	30	22	25
穀類 (麦類)	0.6	10	12	14
穀類 (米類)	0.8	10	12	14
根菜類	0.6	—	—	—
袋物 (紙袋 40kg)	—	—	17	25

1) 上記の最大傾斜角度はトラフ角20度～30度の満載時に安定した運搬が出来る角度です。荷のとぎれた最後の部分では運搬物が多少転がることを考慮する必要があります。

※袋物の場合は平形タイプ(トラフ角の無いもの)のコンベヤ搬送と致します。

2) 中寄ベルトを使用する場合、付着性のあるものは避けて下さい。

使用上の注意


- ・ 運転中は絶対に触れないで下さい。
- ・ 運搬能力以上の物はのせないで下さい。
- ・ 立ち入り防止措置を施しご使用下さい。

メーカ			日工	日工	日工
型式			MC35SP1-3M	MC35SP1-5M	MC35SP1-7M
機長	m		3	5	7
ベルト幅	mm		350	350	350
トラフ角	度		23	23	23
駆動方式			モータープーリ1kW	モータープーリ1kW	モータープーリ1kW
ベルト速度	m/min		36(50Hz)・44(60Hz)	36(50Hz)・44(60Hz)	36(50Hz)・44(60Hz)
運搬能力	m ³ /h		21(50Hz)・25(60Hz)	21(50Hz)・25(60Hz)	21(50Hz)・25(60Hz)
ベルト			100N/mm×1.5×1.5	100N/mm×1.5×1.5	100N/mm×1.5×1.5
概算重量	kg		115	160	205

□ 手動チェーンブロック □

メーカ			キット	キット	キット	キット	キット
型式			CB005	CB010	CB015	CB020	CB030
定格荷重	kg		500	1000	1600	2000	3150
標準揚程	m		2.5	2.5	2.5	3	3
手動力	N(kg)		235(24)	284(29)	343(35)	353(36)	353(36)
チェーン径×掛数	mm×本		5.0×1	6.3×1	7.1×1	8.0×1	7.1×2
寸法	c	mm	285	295	350	375	510
	a	mm	158	162	171	182	171
	b	mm	161	161	182	202	235
	g	mm	27	29	34	36	42.5
自重	kg		10	11.5	14.5	20	24

メーカ			キット	キット	キット	キット
型式			CB050	CB075	CB100	CB150
定格荷重	kg		5000	7500	10000	16000
標準揚程	m		3	3.5	3.5	3.5
手動力	N(kg)		382(39)	392(40)	530(54)	549(56)
チェーン径×掛数	mm×本		9.0×2	9.0×3	11.1×3	11.1×5
寸法	c	mm	600	770	780	1130
	a	mm	190	190	194	270
	b	mm	282	373	493	532
	g	mm	46.5	72.5	62	79
自重	kg		40	62	93	190

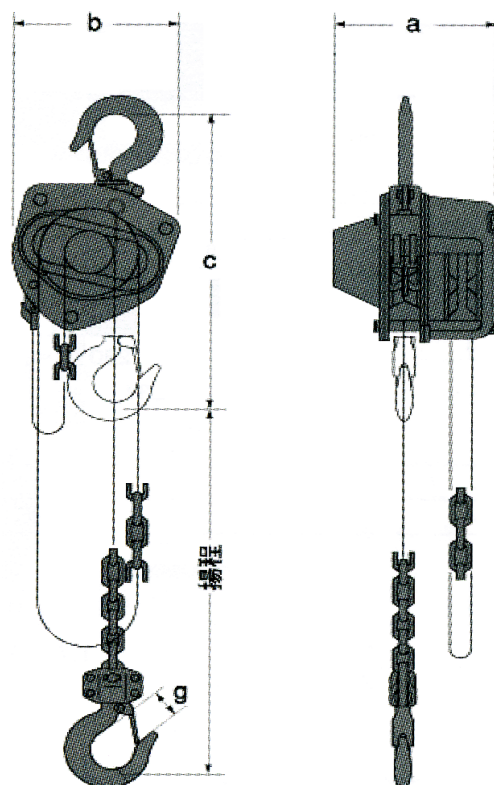



荷役揚重機械

□ 電動チェンブロック(懸垂型) □

メ	力		フタバ	キトー	キトー
型	式		SC-1/2	ER2-010L	ER2-020L
定 格 荷 重	kg		500	1000	2000
電 源	V		単相100	三相200	三相200
出 力	kW		0.6	0.9	1.8
定 格 時 間	min		15		
昇 降 速 度 50Hz/60Hz	m/min		4.0 / 4.8	3.5 / 4.2	3.7 / 4.4
チェ ー ン 径 × 掛 数	mm × 本		6.3 × 1	7.7 × 1	10.2 × 1
揚 程 1m 増 し 増 加 重 量	kg		0.85	1.33	2.3
寸 法	C	mm	570	430	575
	D	mm	695	550	630
	a	mm	368	589	646
	b	mm	—	376	427
	d	mm	202	291	308
	e	mm	166	298	338
	f	mm	393	335	384.5
	g	mm	32	31	39
	h	mm	148	129	160.5
	i	mm	153	118	137.5
自 重	kg		48	51	89




トロリー付

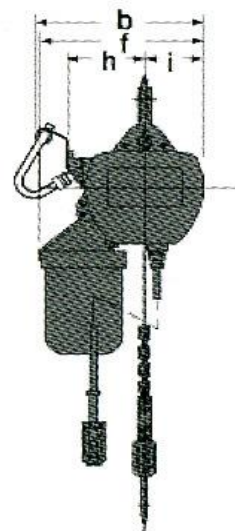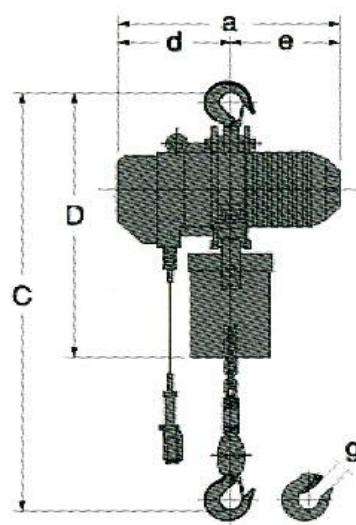

□ レバーブロック □

メ	力		コンドーテック	フタバ	コンドーテック	フタバ
型	式		KC-0.75	CV3-0.75	KC-1.5	CV3-1.5
定 格 荷 重	kg		750	750	1500	1500
標 準 揚 程	m		1.5	1.5	1.5	1.5
手 動 力	N(kg)		140(14.2)	216(22)	234(23.8)	314(32)
チェ ー ン 径 × 掛 数	mm		6.0 × 1	5.6 × 1	7.1 × 1	7.1 × 1
寸 法	a	mm	152	150	175	163
	C	mm	295	275	335	345
	g	mm	32	25	37	32
自 重	kg		7	6.2	11	9.5

メ	力		フタバ	フジ	キトー	キトー
型	式		CV3-3.0	YA-320	LB060	LB063
定 格 荷 重	kg		3000	3200	6000	6300
標 準 揚 程	m		1.5	1.5	1.5	1.5
手 動 力	N(kg)		370(37.7)	363(37)	353(36)	372(38)
チェ ー ン 径 × 掛 数	mm		9 × 1	9 × 1	9 × 2	10 × 2
寸 法	a	mm	190	187	194.5	190
	C	mm	420	420	570	540
	g	mm	39	36	50	50
自 重	kg		15.5	15.5	27	26

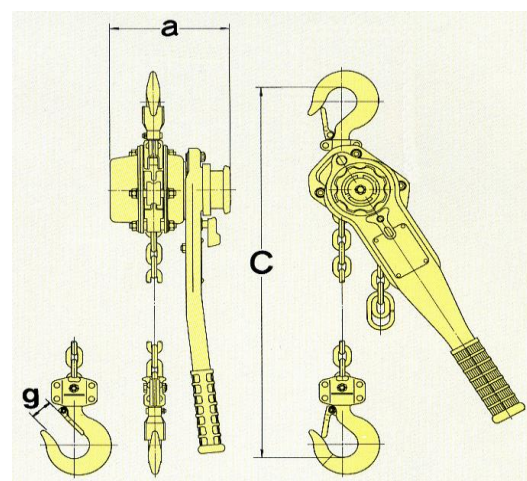


運輸、鉄骨橋梁、土建、造船、炭鉱
林業などあらゆる現場で使用する
万能けん引機

荷役揚重機械

□ 小型電動ウインチ(100V・200V) □

メ	力		トヨコーケン	トヨコーケン
型	式		MA-650M	MA-1
定 格 荷 重	50Hz/60Hz	kg	150	180 / 150
巻 上 げ 速 度	50Hz/60Hz	m/min	24	28 / 34
ワイヤー巻取量	口 径 × 長 さ	mm×m	5×60	6×60
電 源	V		100	200
モ ー タ ー 出 力	kW		0.65	0.87
ワイヤーロープ	口 径 × 長 さ	mm×m	5×40	6×40
操 作 コ ー ド	m		3	3
電 源 コ ー ド	m		5	2
寸 法	L × W × H	mm	298×468×298	318×534×313
重 量	kg		25	35

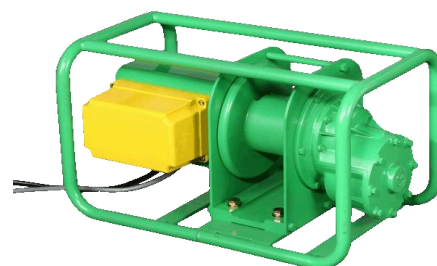

MA-650M

□ 低速型電動ウインチ(200V) □

メ	力		富士製作所	富士製作所
型	式		TX-410	FE-1000N
定 格 荷 重	50Hz/60Hz	kg	1000	1200 / 1000
巻 上 げ 速 度	50Hz/60Hz	m/min	4 / 4.8	9 / 11
ワイヤー巻取量	口 径 × 長 さ	mm×m	10×60	12.5×50
モ ー タ ー 出 力	kW		三相 1.5	三相 2.2
電 源 コ ー ド 長 さ	m		2	3
操 作 コ ー ド 長 さ	m		3	5
寸 法	L × W × H	mm	390×538×315	360×600×375
重 量	kg		72	180




FE-1000N

□ 高速型電動ウインチ(200V) □

メ	力		トヨコーケン	トヨコーケン	トヨコーケン	トヨコーケン
型	式		MA-2	MA-3	MA-7	MA-10
定 格 荷 重	50Hz/60Hz	kg	250 / 200	400	1000 / 850	1300 / 1000
巻 上 げ 速 度	50Hz/60Hz	m/min	27 / 33	30 / 36	35 / 42	37 / 44
ワイヤー巻取量	口 径 × 長 さ	mm×m	6×120	8×120	12×150	14×160
モ ー タ ー 出 力	kW		1.5	2.5	6.1	8.1
寸 法	L × W × H	mm	285×716×352	377×829×458	533×1190×652	600×1329×700
重 量	kg		78	160	350	460

□ チルホール(手動タイプ) □

メ	力		チル	チル	チル
型	式		T-7	TU-16	T-35
能 力	kg		750	1600	3000
揚 程			無制限	無制限	無制限
ワイヤーロープ 長 さ	m		標準20	標準20	標準10
レバー1往復で動く長 さ	mm		60	70	26(48) 2段切換
ワイヤーロープ 径	mm		8.3(最大)	11.7(最大)	16.3(最大)
ワイヤーロープ 破断強度	kN		44.1	94.1	177
桿 比			30:1	40:1	85:1 (52:1)
寸 法	L × W × H	mm	499×106×270	644×143×360	712×142×350
自 重	kg		7	18	26

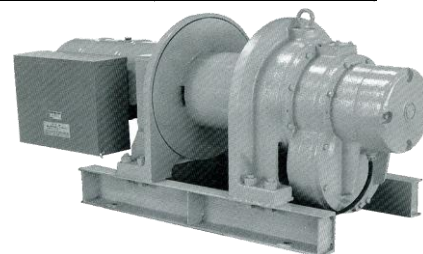

MA-10





TU-16

荷役揚重機械

□ 100Vベビーホイスト(一速型・二速型) □


メーカ	型式	トヨコーケン	トヨコーケン	トヨコーケン	トヨコーケン	トヨコーケン
		BH-N330 一速型	BH-N320 一速型	BH-740 一速型	BH-430 一速型	BH-N430 二速型
吊り荷重	kg	50	60	100	130	130
揚程	m	30	20	40	30	30
巻上速度	微速	m/min	-	-	-	2.7 / 3.5
1層目/最外層	高速	m/min	25 / 31	24 / 28	25	10 / 13
モーター出力	kW	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4
ワイヤー口径×長さ	mm×m	3.2×31	3.5×21	4×41	5×31	5×31
操作コード長さ	m	10	10	10	10	10
電源コード長さ	m	5	5	5	5	5
寸法	A	mm	280	280	383	351
	B	mm	182	182	220	220
	C	mm	626	626	772	801
本体重量	kg	8.5	8.5	18	17	15

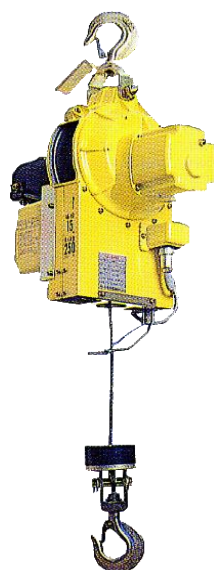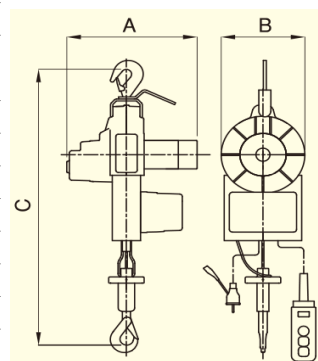

メーカ	型式	トヨコーケン	トヨコーケン	トヨコーケン	トヨコーケン	富士精工	富士精工
		BH-830 一速型	BH-830T 二速型	BH-820 一速型	BH-N820 二速型	VX-300 一速型	VX-300S 二速型
吊り荷重	kg	180	180	230	230	300	300
揚程	m	30	30	20	20	15	15
巻上速度	微速	m/min	-	2.4	-	3 / 3.7	-
1層目/最外層	高速	m/min	12	12	12	9 / 12	9
モーター出力	kW	0.58	0.58	0.58	0.58	0.6	0.6
ワイヤー口径×長さ	mm×m	5×31	5×31	6×21	5×21	6×16	6×16
操作コード長さ	m	10	10	10	10	10	10
電源コード長さ	m	5	5	5	5	5	5
寸法	A	mm	420	420	420	420	309
	B	mm	220	220	220	220	280
	C	mm	805	805	805	808	765
本体重量	kg	19	19	19	17	20	20


□ 100V簡易クレーン □

メーカ	型式	トヨコーケン
		SP-100
吊上げ荷重	kg	100
揚程	m	30
巻上速度	m/min	25
旋回半径	mm	1000
旋回角度	度	270~360
モーター出力	kW	0.6
ワイヤー口径×長さ	mm×m	4×31
寸法	L×W×H	mm
重量	kg	24

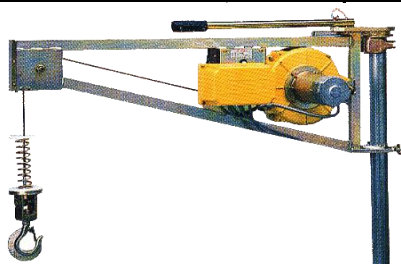

□ 吊りブラケット(マイティアーム) □

メーカ	型式	トヨコーケン	トヨコーケン
		100A	250A
最大吊荷重	kg	120	280
旋回半径	m	635	700
旋回角度	度	180	240
足場パイプ径	mm	34・42.7	42.7・48.6
適用ホイスト		BH-N300・700等	BH-400・700・800等
寸法	A×B×C	mm	mm
重量	kg	8	9.3

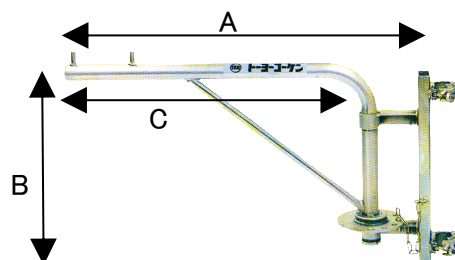

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

荷役揚重機械

□ ダルマジャッキ □

メーカ	式	マサダ製作所	マサダ製作所
型		MH-10	MH-20
荷重	t	10	20
揚程	mm	150	160
補助ネジ	mm	80	—
最小高さ	mm	240	270
最大高さ	mm	470	430
頭部径	mm	47	52
ベッド寸法	mm	166×106	182×128
ハンドル径×長	mm	22×680	22×800
重量	kg	8.1	12.5



ダルマジャッキ

MH-10



爪付ダルマジャッキ

MHC-5T

□ 爪付ダルマジャッキ □

メーカ	式	マサダ製作所	マサダ製作所	ダイキ	マサダ製作所	今野製作所
型		MHC-2T	MHC-5T	DH-10E	MHC-10T	M-300
爪荷重	t	2	5	10	10	15
頭部荷重	t	5	10	20	20	30
爪最低位置	mm	16	22	28	28	32
ストローク	mm	113	120	140	145	147
本体高さ	mm	240	290	320	325	345
ベッド幅×長さ	mm	160×227	182×262	215×275	225×250	258×265
爪幅×長さ	mm	65×50	75×57	85×60	85×60	110×63
重量	kg	11.4	17.8	32	34.3	49

□ ジャーナルジャッキ □

メーカ			大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型式			JJ-1015	JJ-1513	JJ-2513	JJ-2525	JJ-3513	JJ-3525
揚力	t		10	15	25	25	35	35
揚程	mm		150	125	125	250	130	250
最低高さ	mm		280	255	255	395	280	410
ヘッド径	mm		65	63	77	77	87	87
ベース径	mm		108	113	127	127	147	147
重量	kg		12	12	16	21	24	32



ジャーナルジャッキ

JJ-2513

□ 爪付ジャーナルジャッキ □

メーカ	式	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型		NJ-0615	NJ-1013	NJ-1513	NJ-2513	NJ-3513
爪部揚力	t	6	10	15	25	35
揚程	mm	150	125	125	130	130
最低高さ	mm	290	266	270	298	315
爪までの高さ	mm	30	40	45	55	60
爪の幅	mm	70	75	80	90	100
爪の奥行	mm	45	50	50	55	55
ハンドル径×長	mm	25×600	25×600	25×600	32×700	32×800
重量	kg	23	29	38	60	78




爪付ジャーナルジャッキ

NJ-2513



横荷重、斜め荷重



逆さ使用

※引き使用や逆さ使用はできません。

YOSHIKAWA

荷役揚重機械


□ 軽量アルミジャッキ □

メ	一	カ	一	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型	式			HAL-2012	HAL-3010
揚	力	tf		20	30
ス	ト	ロ	ク	mm	mm
				125	100
最	低	高	さ	mm	mm
				242	235
ベ	ー	ス	寸	mm	mm
			法	125×170	140×190
重		量	kg	約10	約12.5

ジャッキと高低圧ポンプを一体に
まとめた使い易い超軽量型
ジャッキです。

精密な芯出し、重量物の
微移動などに。

打上、横押、斜め押し可。
逆さ使用不可。



HAL-3010


□ 爪付軽量アルミ油圧ジャッキ □

メ	一	カ	一	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型	式			HC980-063	HC980-065
頭	部	揚	力	t	t
				20	35
爪	部	揚	力	t	t
				8	14
ス	ト	ロ	ク	mm	mm
				152	152
最	低	爪	位	mm	mm
			置	70	76
寸	法	L × W × H	mm	267 × 130 × 276	306 × 159 × 295
ハ	ン	ド	ル	mm	mm
		棒	長	778	778
重		量	kg	19.5	28.2

ボディは取っ手が一体となったアルミニウム製。
爪能力は揚力の40%になっています。
爪を外せば標準型油圧ジャッキとして使用できます。



HC980-063

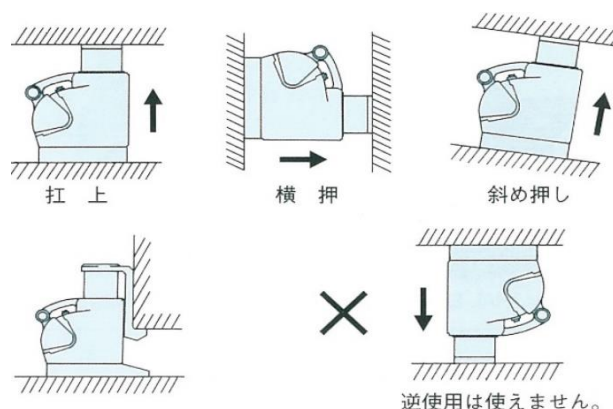

□ センターホールジャッキ □

ジャッキ中心部に貫通穴がある中空ジャッキです。
この貫通穴はワイヤ、ストランド、ボルト、ロッドなどのテンショニングに用います。
ヘッドキャップを取付けると普通のジャッキとしても使用できます。

メ	一	カ	一	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型	式			C20S5	C30S6	※EC30H20	C50S7
タ	イ	プ		単動式	単動式	複動式	単動式
揚	力	tf		20	30	30	50
ス	ト	ロ	ク	mm	mm	mm	mm
				50	60	200	70
最	低	高	さ	mm	mm	mm	mm
				160	180	360	230
シ	リ	ン	ダ	mm	mm	mm	mm
			外	100	115	115	150
セ	ン	タ	ー	mm	mm	mm	mm
			ホ	27	33	33	42
受	圧	面	積	cm ²	cm ²	cm ²	cm ²
				29.29	47.71	47.71	80.197
所	要	油	量	ml	ml	ml	ml
				150	286	955	560
適	用	ポ	ン	手動	手動	手動	手動
			プ	TW-0.3	TW-0.7	TWD-2.3	TW-0.7
				電動	電動	電動	電動
				AH1/2	AH1/2	AH1/2	AH1
重		量	約	kg	kg	kg	kg
				9	13	23	25

※印はP.C工事用として設計してあります。




センターホールジャッキ



ラムチエ

荷役揚重機械

□ 分離式油圧ジャッキ □

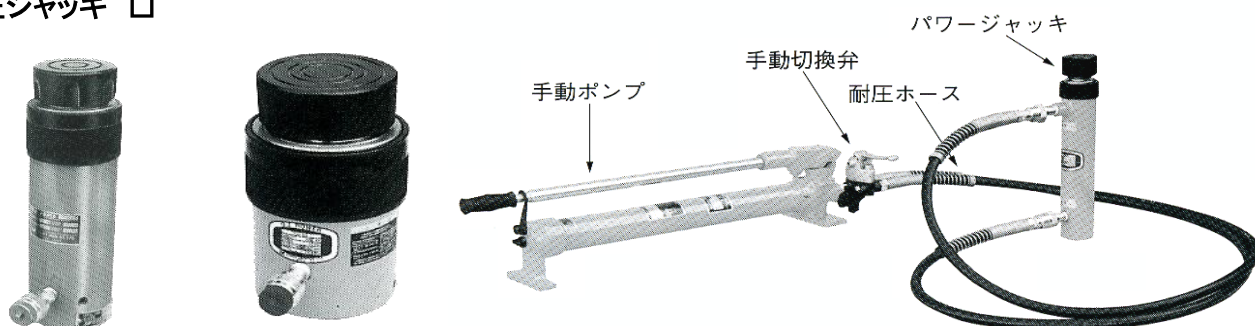


メーカ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型式	T04S7	T04S12.7	T10S5	T10S12	T10S15	T20S5	T20S12.5
タイプ	単動式	単動式	単動式	単動式	単動式	単動式	単動式
揚力	kN(tf)	40(4)	40(4)	100(10)	100(10)	100(10)	200(20)
引力	kN(tf)	—	—	—	—	—	—
ストローク	mm	70	127	50	120	150	50
最低高さ	mm	198	260	208	288	308	154
シリンダ外径	mm	39	39	57	57	57	86
受圧面積	cm ²	6.42	6.42	14.44	14.44	14.44	33.18
所要油量	ml	45	82	72	173	216	166
推奨ポンプ	手動	TW-0.3	TW-0.3	TW-0.3	TW-0.3	TW-0.7	TW-0.3
	電動	—	—	GH1/2	GH1/2	GH1/2	GH1/2
重量	kg	1.8	2.3	3.2	4.9	5.3	5.8

メーカ	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所	大阪ジャッキ製作所
型式	T30S12.5	T35H30	T50S2.5	T50S5	T50S15	T50H15	E100H15
タイプ	単動式	複動式	単動式	単動式	単動式	複動式	複動式
揚力	kN(tf)	300(30)	350(35)	500(50)	500(50)	500(50)	1000(100)
引力	kN(tf)	—	160(16)	—	—	—	250(25)
ストローク	mm	125	300	25	50	150	150
最低高さ	mm	312	560	100	220	320	377
シリンダ外径	mm	102	110	127	127	127	127
受圧面積	cm ²	44.18	51.53	70.88	70.88	70.88	70.88
所要油量	ml	553	1546	178	354	1066	1066
推奨ポンプ	手動	TW-0.7	TWD-2.3	TW-0.3	TW-0.7	TW-1.3	TW-1.3
	電動	GH1/2	GH1/2	GH1	GH1	GH1	GH1
重量	kg	16.8	38	8.6	19	28	33.9

□ 電動油圧ポンプ □

メーカ			大阪ジャッキ製作所
型 式			AH1-DS
吐 出 圧 力	高 圧	MPa(kgf/cm2)	72 (720)
	低 圧	MPa(kgf/cm2)	7 (70)
吐 出 量 60Hz/50Hz	高 圧	L/min	0.6/0.5
	低 圧	L/min	4/3.3
電 動 機 60Hz/50Hz	電 圧	V	200・220 / 200 三相
	容 量	kW	0.75/0.98
	回 転 数	min ⁻¹	3380/2800
油 量	有 効	L	10
	総	L	14
寸 法	L × W × H	mm	300 × 300 × 468
重 量		kg	50

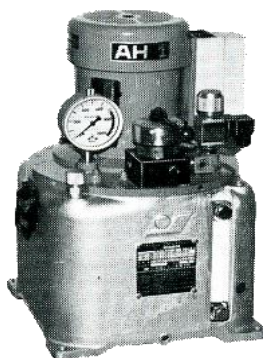

分離式油圧ジャッキ分解図

