

## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ エンジンハンドカッター □




TS420

ECD7500S/E  
集塵装置付

| メ | 一 | カ  | 一  | 新ダイワ       | スチール    | スチール    |
|---|---|----|----|------------|---------|---------|
| 型 |   |    | 式  | ECD7500S/E | TS410   | TS420   |
| 仕 |   |    | 様  | 強制集塵装置内蔵   | —       | —       |
| 使 | 用 | ブ  | レ  | ード         | 時       | 時       |
|   |   |    |    | 12         | 12      | 14      |
| エ | ン | ジ  | 排  | 73.5       | 66.7    | 66.7    |
|   |   |    | 気  |            |         |         |
|   |   |    | 量  |            |         |         |
| エ | ン | ジ  | 燃  | 混合 25:1    | 混合 25:1 | 混合 25:1 |
|   |   |    | 料  |            |         |         |
|   |   |    | 量  |            |         |         |
| タ | ン | ク  | 容  | 800        | 710     | 710     |
|   |   |    | 量  |            |         |         |
|   |   |    | cc |            |         |         |
| ブ | レ | ード | 外  | 320 (305)  | 300     | 350     |
|   |   |    | 径  |            |         |         |
|   |   |    | mm |            |         |         |
| ブ | レ | ード | 穴  | 22         | 20      | 20      |
|   |   |    | 径  |            |         |         |
|   |   |    | mm |            |         |         |
| 最 | 大 | 切  | 込  | 130 (100)  | 100     | 120     |
|   |   |    | 深  |            |         |         |
|   |   |    | さ  |            |         |         |
| 重 |   |    | 量  | 12.5       | 9.4     | 9.6     |

切断速度と低コストを  
を追求した

オリジナルブレード

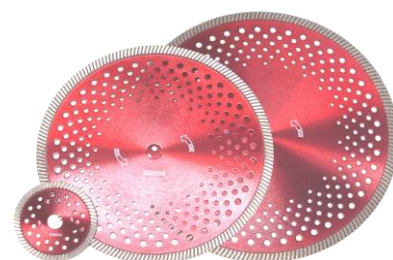

YDECブレード 4吋、12吋、14吋


## □ 100Vモーターハンドカッター □



B18N-F



4107R

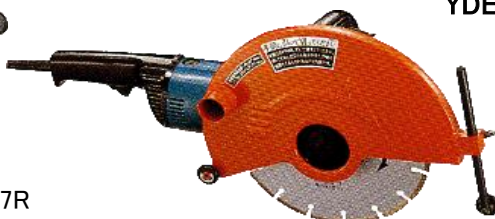

4110C

| メ | 一 | カ  | 一  | 新ダイワ      | マキタ     | マキタ     | マキタ   | マキタ    |
|---|---|----|----|-----------|---------|---------|-------|--------|
| 型 |   |    | 式  | B18N-F 防塵 | 4107R   | 4108R   | 4110C | 4112SP |
| 使 | 用 | ブ  | レ  | ード        | 時       | 時       | 時     | 時      |
|   |   |    |    | 7         | 7       | 8       | 10    | 12     |
| 電 |   |    | 流  | A         | 14      | 15      | 15    | 15     |
| 消 | 費 |    | 電  | W         | 1300    | 1400    | 1430  | 1430   |
| ブ | レ | ード | 外  | 180       | 180     | 205     | 255   | 305    |
|   |   |    | 径  |           |         |         |       |        |
|   |   |    | mm |           |         |         |       |        |
| ブ | レ | ード | 内  | 20        | 25/25.4 | 25/25.4 | 25.4  | 25.4   |
|   |   |    | 径  |           |         |         |       |        |
|   |   |    | mm |           |         |         |       |        |
| 切 | 込 | 深  | さ  | 60        | 60      | 70      | 75    | 100    |
|   |   |    | さ  |           |         |         |       |        |
|   |   |    | mm |           |         |         |       |        |
| 全 |   |    | 長  | 325       | 370     | 370     | 620   | 632    |
| 重 |   |    | 量  | 4.1       | 7.2     | 7.4     | 9.0   | 8.8    |

## □ エアーハンドカッター □

| メ | 一 | カ  | 一  | 日本ニューマ            | コムテク      |
|---|---|----|----|-------------------|-----------|
| 型 |   |    | 式  | NAG-70A           | AC-70     |
| 適 | 合 | コ  | ン  | プレ                | ッ         |
|   |   | サ  | ー  | kW(PS)            | 14.7(20)  |
| 空 | 気 | 消  | 費  | m3/min            | 1.65      |
| 無 | 負 | 荷  | 回  | min <sup>-1</sup> | 6600      |
| ブ | レ | ード | 外  | 180 (7吋)          | 255 (10吋) |
|   |   |    | 径  |                   |           |
|   |   |    | mm |                   |           |
| ブ | レ | ード | 穴  | 22                | 22        |
|   |   |    | 径  |                   |           |
|   |   |    | mm |                   |           |
| 切 | 込 | 深  | さ  | 60                | 95        |
|   |   |    | さ  |                   |           |
|   |   |    | mm |                   |           |
| ホ | ー | ス  | 内  | 12.7              | 12.7      |
| 重 |   |    | 量  | 3.1               | 6         |



NAG-70A



AC-70

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ モーターコアカッター □

| メーカ       | 型式                | エクセン      | エクセン      |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|           |                   | HCD-P4    | HCD-P5    |
| 電圧 / 電流   | V / A             | 100 / 11  | 100 / 14  |
| 無負荷回転数    | min <sup>-1</sup> | 900       | 950       |
| 使用適用孔径    | mm                | 27~120    | 27~150    |
| ビット取付ネジ呼称 |                   | M27       | M27       |
| 全高(ストローク) | mm                | 575 (315) | 615 (320) |
| ベース幅 × 奥行 | mm                | 130 × 167 | 145 × 210 |
| 重量        | kg                | 9.5       | 14.7      |



HCD-P4



ECD200



SPM-300A2

| メーカ       | 型式                | エクセン          | エクセン          | コンセック     | コンセック          | エクセン           |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
|           |                   | ECD200        | ECD8          | SPN-8A2   | SPM-300A2      | ECD14A         |
| 電圧 / 電流   | V / A             | 100 / 20      | 100 / 20      | 100 / 15  | 100 / 15       | 100 / 23       |
| 無負荷回転数    | min <sup>-1</sup> | 680           | 680           | 680       | 2段変速 高850 低360 | 2段変速 高780 低310 |
| 使用適用孔径    | mm (吋)            | 110~204 (4~8) | 110~204 (4~8) | ~204 (8)  | 305 (12)       | ※ ~355 (14)    |
| ビット取付ネジ呼称 |                   | Aロット          | Aロット          | Aロット      | Aロット           | Aロット           |
| 全高(ストローク) | mm                | 815 (475)     | 830 (490)     | 810 (507) | 1035 (619)     | 1030 (620)     |
| ベース幅 × 奥行 | mm                | 160 × 200     | 160 × 200     | 177 × 217 | 190 × 255      | 275 × 300      |
| 重量        | kg                | 19.6          | 20.2          | 17.8      | 29.1           | 31.0           |

※ECD14Aでヒューム管用・平面用パットを使用する際、ビット径12吋まで

## □ モーターハンドコアカッター □

| メーカ     | 型式                | ヴェーカ    |
|---------|-------------------|---------|
|         |                   | DK1108  |
| 電源・電圧   | V                 | 100~110 |
| 消費電力    | W                 | 1000    |
| 無負荷回転数  | min <sup>-1</sup> | 6500    |
| 使用コア    | mm                | 10~30   |
| スピンドル   |                   | M27     |
| 寸法 本体全長 | mm                | 330     |
| 重量      | kg                | 5.5     |



DK1108

## □ モーターハンドコアカッター(スタンド付) □

| メーカ       | 型式                | ヴェーカ                                                         |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|           |                   | DK13                                                         |
| 電源        | V                 | 100                                                          |
| 最大出力      | W                 | 1600                                                         |
| 変速        |                   | 3段                                                           |
| 無負荷回転数    | min <sup>-1</sup> | 580/1400/2900                                                |
| 穿孔径       | mm                | スタンド固定(コンクリート) 15~150<br>手持(コンクリート) 15~60<br>手持(ブロック) 20~150 |
| 出力軸       |                   | Aロット                                                         |
| ストローク     | mm                | 620                                                          |
| 寸法 本体全長   | mm                | 420                                                          |
| 寸法 スタンド全長 | mm                | 880                                                          |
| 重量 本体     | kg                | 6.3                                                          |
| 重量 スタンド   | kg                | 11.4                                                         |



## □ エンジンコアカッター □

| メーカ     | 型式       | カネコキカイ  | カネコキカイ       |
|---------|----------|---------|--------------|
|         |          | KB-MINI | KB-1         |
| 使用最大ビット | 径 mm (吋) | 100 (4) | 150 (6)      |
|         | 長さ mm    | 150     | 300          |
| エンジン出力  | kW(PS)   | 2.2(3)  | 3(4)         |
| 燃料      |          | 無鉛ガソリン  | 混合ガソリン(25:1) |
| 寸法 幅    | mm       | 480     | 685          |
| 寸法 奥行   | mm       | 930     | 905          |
| 寸法 高さ   | mm       | 680     | 920          |
| 重量      | kg       | 60      | 95           |



KB-MINI



KB-1

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ 道路カッター □



MCD-012



ERC12B



MCD-216VDXS

| メ | 一 | カ         | 一     | 三笠              | 三笠              | エクセン            | エクセン            |
|---|---|-----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 型 |   |           | 式     | MCD-012         | MCD-L12         | ERC12A          | ERC12B          |
| 走 | 行 | 方         | 式     | 手押              | 手押              | 手押              | 手押              |
| ブ | レ | 寸         | 法     | mm (吋)          | 305 (12)        | 305 (12)        | 306 (12)        |
|   |   | 軸         | 径     | mm              | 27              | 27              | 27              |
|   |   | 切         | 断 深 さ | mm              | 100             | 100             | 100             |
| エ | ン | 型         | 式     | EH17D           | EH17D           | EX17DK          | EX17DK          |
|   |   | 出         | 力     | kW              | 3.7             | 4.2             | 4.2             |
| 水 | タ | ン         | ク     | 容               | L               | 30              | 30              |
| 寸 | 法 | L × W × H | mm    | 756 × 435 × 747 | 900 × 540 × 930 | 853 × 475 × 660 | 860 × 480 × 670 |
| 重 |   | 量         | kg    | 46              | 63              | 88              | 93              |

| メ | 一 | カ         | 一     | 三笠               | 三笠               | エクセン             | 三笠               |
|---|---|-----------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型 |   |           | 式     | MCD-216VDX       | MCD-216VDXS セル付  | ERC16DB          | MCD-218VDXS セル付  |
| 走 | 行 | 方         | 式     | 半自走              | 半自走              | 半自走              | 半自走              |
| ブ | レ | 寸         | 法     | mm (吋)           | 406 (16)         | 406 (16)         | 418 (16)         |
|   |   | 軸         | 径     | mm               | 27               | 27               | 27               |
|   |   | 切         | 断 深 さ | mm               | 145              | 145              | 150              |
| エ | ン | 型         | 式     | EH30D            | EH30DS           | EX27DK           | EH34DS           |
|   |   | 出         | 力     | kW               | 6.6              | 6.6              | 8.1              |
| 水 | タ | ン         | ク     | 容                | L                | 50               | 45               |
| 寸 | 法 | L × W × H | mm    | 1087 × 540 × 981 | 1087 × 540 × 981 | 1000 × 515 × 840 | 1990 × 585 × 981 |
| 重 |   | 量         | kg    | 140              | 153              | 142              | 159              |

## □ 集塵式乾式道路カッター □

|           |           |        |                  |              |
|-----------|-----------|--------|------------------|--------------|
| メ         | 一         | カ      | 一                | ミカサ          |
| 型         | 式         |        |                  | MCD-RY14 セル付 |
| 走         | 行         | 方      | 式                | 手押           |
| ブ レ ー ド   | 寸 法       | mm (吋) | 370 (14)         |              |
|           | 軸 径       | mm     | 27               |              |
|           | 切 断 深 さ   | mm     | 100              |              |
| エ ン ジ ン   | 型 式       | EX27DS |                  |              |
|           | 出 力       | kW     | 6.6              |              |
| 集 塵 タ ン ク | 容 量       | L      | 20               |              |
| 寸 法       | L × W × H | mm     | 1679 × 610 × 970 |              |
| 重         | 量         | kg     | 142              |              |

水を使用しない  
乾式切削方式



YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版



## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ コンクリートカンナ □

|   |  |  |   |  |   |        |  |     |             |  |   |    |  |      |   |                   |  |       |  |
|---|--|--|---|--|---|--------|--|-----|-------------|--|---|----|--|------|---|-------------------|--|-------|--|
| メ |  |  | — |  | カ | —      |  | マキタ |             |  |   |    |  |      |   |                   |  |       |  |
| 型 |  |  | — |  | 式 | PC1100 |  |     |             |  |   |    |  |      |   |                   |  |       |  |
| ブ |  |  | レ |  |   | ード     |  |     | 形           |  | 状 | —  |  | カップ型 |   |                   |  |       |  |
|   |  |  |   |  |   |        |  |     | 外           |  | 径 | mm |  | 110  |   |                   |  |       |  |
|   |  |  |   |  |   |        |  |     | 内           |  | 径 | mm |  | 15   |   |                   |  |       |  |
| モ |  |  | ー |  |   | タ      |  |     | ー           |  |   | 回  |  | 転    | 数 | min <sup>-1</sup> |  | 10000 |  |
| 電 |  |  | 源 |  |   | V-A-W  |  |     | 100-11-1050 |  |   |    |  |      |   |                   |  |       |  |
| 全 |  |  | 長 |  |   | mm     |  |     | 418         |  |   |    |  |      |   |                   |  |       |  |
| 重 |  |  | 量 |  |   | kg     |  |     | 4.3         |  |   |    |  |      |   |                   |  |       |  |



PC1100

## □ 床面研磨機 □

|      |     |    |        |        |        |
|------|-----|----|--------|--------|--------|
| メ    | —   |    | カ      | —      | ライナックス |
| 型    | —   |    | 式      | K-30EN |        |
| 電    | 源   |    | V      | 200    |        |
|      |     |    | A-kW   | 14-3.7 |        |
| 研    | 磨   | 幅  | mm     | 300    |        |
| 集じん機 | 出   | 力  | kW     | 1      |        |
|      | 風   | 量  | m3/min | 3      |        |
|      | タンク | 容量 | L      | 15     |        |
| 寸法   | L   |    | mm     | 1200   |        |
|      | W   |    | mm     | 400    |        |
|      | H   |    | mm     | 896    |        |
| 重    | 量   |    | kg     | 98     |        |



## ダイヤモンドカッター(フルー)

コンクリートやモルタル床の  
目荒らし・研磨、レイトンス、  
清掃、平坦化。



## ピンカッター

床に堆積した油泥や付着物の  
除去。  
雨打たれ後の処理。



## チップカッター

薄い塗膜剥離(0.2~1mm)や  
接着剤の切削除去。



K-30EN

## □ ライン消去機 □

|     |  |           |  |    |   |                  |       |  |    |
|-----|--|-----------|--|----|---|------------------|-------|--|----|
| メ   |  | 一         |  | カ  | 一 | ダイア              |       |  |    |
| 型   |  |           |  |    | 式 | RS-20            |       |  |    |
| エ   |  | ン         |  | ジ  |   | ホンダGXV270        |       |  |    |
|     |  |           |  |    |   |                  | 型     |  | 式  |
|     |  |           |  |    |   |                  | 排 気 量 |  | cc |
|     |  | 最 大 出 力   |  | kW |   | 270              |       |  |    |
|     |  |           |  |    |   | 5.6              |       |  |    |
| カ   |  | ッ         |  | タ  |   | 特殊超硬             |       |  |    |
|     |  |           |  |    |   |                  | 材 質   |  |    |
|     |  |           |  |    |   |                  | 刃 の 数 |  |    |
|     |  | 消 去 幅     |  | mm |   | 大2 小2            |       |  |    |
|     |  |           |  |    |   | 190              |       |  |    |
| 寸 法 |  | L × W × H |  | mm |   | 1370 × 530 × 870 |       |  |    |
| 重   |  | 量         |  | kg |   | 200              |       |  |    |



RS-20



替え刃

## □ 床材はがし機 □


|            |  |  |    |
|------------|--|--|----|
| メ　　一　　力　　一 |  |  | 三笠 |
| 型          |  |  |    |



スタンダード270mm幅



強力刃153mm幅

サイドカッター付  
270mm幅

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ エンジンチェーンソー □

| メーカ       | 型                | ゼノア          | スチール      | スチール                  | スチール      | スチール      | スチール      |
|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | 式                | G2551T-25P10 | MS193C-E  | MS192C-E              | MS261     | MS260     | 044       |
| バーサイズ     | 吋                | 10 (25cm)    | 12 (30cm) | 12 (30cm) / 14 (35cm) | 16 (40cm) | 16 (40cm) | 20 (50cm) |
| 適用チェーンピッチ |                  | 1/4" P       | 3/8" P    | 3/8" P                | .325"     | .325"     | 3/8" P    |
| 排気量       | cc               | 25.4         | 30.1      | 30.1                  | 50.2      | 50.2      | 70.7      |
| 燃料タンク     | cc               | 230          | 270       | 270                   | 500       | 470       | 800       |
| 振動値       | m/s <sup>2</sup> | 3軸合成値 5.2    | 左3.6/右3.6 | 左3.0/右3.2             | 左3.5/右3.5 | 左3.6/右4.1 | -         |
| 重量        | kg               | 2.6          | 3.5       | 3.3                   | 5.2       | 4.8       | 5.8       |

重量には燃料、バー、チェーンを含みません。




MS261

## □ 根切りエンジンチェーンソー □

| メーカ       | 型                | スチール      | スチール      |
|-----------|------------------|-----------|-----------|
|           | 式                | MS460     | MS461     |
| バーサイズ     | 吋                | 20 (50cm) | 20 (50cm) |
| 適用チェーンピッチ | 吋                | 3/8" P    | 3/8" P    |
| 排気量       | cc               | 76.5      | 76.5      |
| 燃料タンク     | cc               | 940       | 800       |
| 振動値       | m/s <sup>2</sup> | 6         | 左4.0/右3.8 |
| 重量        | kg               | 6.5       | 6.7       |

重量には燃料、バー、チェーンを含みません。

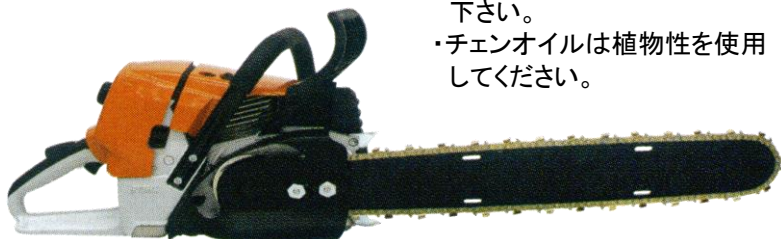

MS461

## 使用上の注意

- ・一日一回、エアーフィルター・ガイドバーの清掃を行って下さい。
- ・チェーンオイルは植物性を使用してください。

## □ 100V電動チェーンソー □

| メーカ       | 型     | スチール      | マキタ       |
|-----------|-------|-----------|-----------|
|           | 式     | E14       | 5016B     |
| バーサイズ     | 吋     | 14 (35cm) | 16 (40cm) |
| 適用チェーンピッチ | 吋     | 3/8       | 3/8       |
| 消費電力      | W     | 1400      | 1300      |
| 電流        | A     | 13.5      | 14        |
| チェーンスピード  | m/min | 876       | 400       |
| 重量        | kg    | 3.3       | 6         |



E14

## □ エンジン刈払機(肩掛) □

| メーカ    | 型  | スチール     | スチール    | スチール     | マキタ             |
|--------|----|----------|---------|----------|-----------------|
|        | 式  | FS2500-U | FC25C   | FS2651-U | MEM427 / MEM428 |
| ハンドル仕様 |    | 両手ハンドル   | 両手ハンドル  | 両手ハンドル   | 両手ハンドル          |
| 排気量    | cc | 25.6     | 24.1    | 25.6     | 24.5            |
| タンク容量  | cc | 640      | 540     | 640      | 500             |
| 燃料     |    | 混合 25:1  | 混合 25:1 | 混合 25:1  | 無鉛ガソリン          |
| 全長     | mm | 1760     | 1780    | 1770     | 1770            |
| 重量     | kg | 4.6      | 4.7     | 5.0      | 5.2             |

重量には燃料、刈刃、飛散保護カバーを含みません。



FS2651-U

## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ 追従式エンジン刈払機 □

|   |   |           |    |                    |
|---|---|-----------|----|--------------------|
| メ | 一 | カ         | 一  | 筑水キャニコム            |
| 型 |   |           | 式  | CG100              |
| 刈 | 幅 | mm        |    | 800                |
| 刈 | 高 | 調整        | mm | 0~100              |
| エ | ン | ジ         | ン  | GM301              |
| 出 | 力 | kW(ps)    |    | 4.9(6.6)           |
| 変 | 速 |           |    | 前進3段 後進1段          |
| 寸 | 法 | L × W × H | mm | 1820 × 1000 × 1030 |
| 重 | 量 | kg        |    | 260                |



CG100

## □ 搭乗式エンジン刈払機 □



CMX2202




集草機 装着

CG431



HMC1560

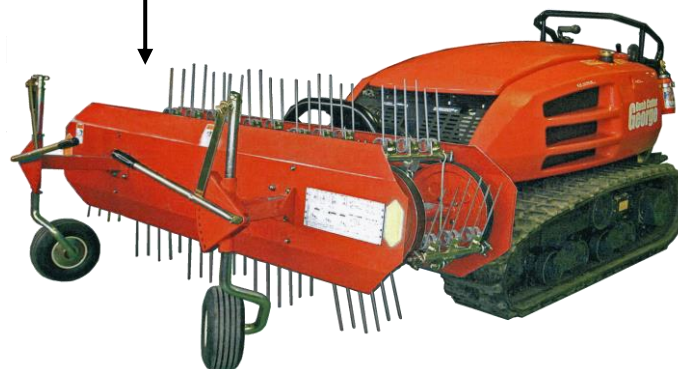

|   |   |    |    |             |                             |                            |
|---|---|----|----|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| メ | 一 | カ  | 一  | 筑水キャニコム     | 共栄社(パロネス)                   | 筑水キャニコム                    |
| 型 |   |    | 式  | CMX2202     | HMC1560                     | CG431                      |
| 装 |   |    | 備  | —           | —                           | 集草機装着可能                    |
| 刈 | 刈 | 幅  | mm | 975         | 1540                        | 1545                       |
|   |   | 高  | mm | 0~150(21段階) | 30~280(最高420)               | 0~320                      |
| 作 | 業 | 能  | 率  | m2/h        | 7300                        | 4000~                      |
| 走 | 行 | 速  | 度  | km/h        | 移動0~13.8/作業0~7.7<br>HST無段変速 | 前進0~6.5/後進0~4.5<br>HST無段変速 |
| エ | ン | 出  | 力  | kW          | 16.4                        | 27                         |
| ジ | ン | 回  | 転  | 数           | 3600                        | 3000                       |
|   |   | 燃  | 料  | (タンク容量)     | L                           | 軽油(33)                     |
|   |   | 全  | 長  | mm          | 1947                        | 3000                       |
| 寸 | 法 | 全  | 幅  | mm          | 1020                        | 1720                       |
|   |   | 全  | 高  | mm          | 860                         | 1350                       |
| 重 | 量 | kg |    | 350         | 1480                        | 2000                       |



## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ 油圧鉄筋カッター(ハンド型) □

| メ | 一 | カ | 一  | IKK(石原)    | IKK(石原)      | IKK(石原)      | IKK(石原)      | IKK(石原)      | IKK(石原)      |
|---|---|---|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 型 |   |   | 式  | DCC-1618HL | DC-13LV      | DC-16LZ      | DC-22HL      | DC-25X       | DC-32WH      |
| 仕 |   |   | 様  | 充電式        | —            | —            | —            | —            | —            |
| 切 | 断 | 能 | 力  | mm         | D16以下(SD345) | D13以下(SD345) | D16以下(SD345) | D22以下(SD345) | D25以下(SD390) |
| 切 | 断 | 速 | 度  | 秒          | 4            | 1.5          | 2            | 4            | 5            |
| 電 |   |   | 源  | V          | DC18Vバッテリー   | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 電 |   |   | 流  | A          | —            | 10.2         | 10.2         | 11           | 14           |
| 外 | 寸 | L | mm | 370        | 380          | 380          | 395          | 515          | 591          |
|   |   | W | mm | 95         | 220          | 175          | 112          | 150          | 180          |
|   |   | H | mm | 306        | 105          | 105          | 220          | 250          | 272          |
| 重 |   |   | 量  | kg         | 6.6          | 6.0          | 6.8          | 11.5         | 22.5         |



DCC-1618HL  
ヘッド部345度回転式  
向きを選ばず使用できます。



DC-16LZ



DC-22HL



DC-32WH

## □ チップソー鉄筋カッター(ハンド型) □

| メ       | 一     | カ  | 一 | IKK(石原)             | IKK(石原)       | ダイア           | ダイア           |
|---------|-------|----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 型       |       |    | 式 | DFC-19C<br>ツライチカッター | DRC-32N       | SDC-38A       | SDC-51E       |
| 切       | 断     | 能  | 力 | 径 mm                | 10~19         | 19~32         | 19~38         |
| 切       | 断     | 速  | 度 | 秒                   | 3~6           | 11~24         | 6~20          |
| 電       |       |    | 源 | V                   | 100           | 100           | 100           |
| チップソー寸法 | 径 × 厚 | mm |   | 110×1.5 超硬          | 135×1.5 24刃超硬 | 135×1.6 28刃超硬 | 180×1.8 36刃超硬 |
| 本       | 体     | 寸  | 法 | L                   | mm            | 350           | 413           |
|         |       |    |   | W                   | mm            | 210           | 195           |
|         |       |    |   | H                   | mm            | 100           | 178           |
| 重       |       |    | 量 | kg                  | 3.0           | 5.8           | 9.4           |



DFC-19C



SDC-51E

## □ 油圧鉄筋ベンダーカッター □

| メ | 一     | カ | 一 | IKK(石原) |
|---|-------|---|---|---------|
| 型 |       |   | 式 | DBC-16H |
| 曲 | げ / 切 | 断 | 速 | 秒       |
| 曲 | げ     | 角 | 度 | 度       |
| 曲 | げ     | R | 度 | 度       |
| 曲 | げ / 切 | 断 | 可 | 能       |
| 電 | 源     | 電 | 流 | V A     |
| 消 | 費     | 電 | 力 | W       |
| 本 | 体     | 寸 | 法 | L       |
|   |       |   |   | mm      |
|   |       |   |   | W       |
|   |       |   |   | mm      |
|   |       |   |   | H       |
|   |       |   |   | mm      |
| 質 |       |   | 量 | kg      |



■曲げ  
180度まで、無段階での曲げ加工が可能です。  
※ベンダーでのご使用の際は、安全の為カパーを閉めてくだ  
さい。



■切断  
SD390鉄筋の切断が  
可能です。



DBC-16H


## 各種カッター・切断機及び鉄筋加工機

## □ 鉄筋ストライナー(ハンド型) □

| メ       | カ         | 一  | IKK(石原)    | IKK(石原)                 |
|---------|-----------|----|------------|-------------------------|
| 型       |           | 式  | DBR-32WN   | RJ-38                   |
| 仕       |           | 様  | —          | ポンプ分離型                  |
| 曲 げ 能 力 | 曲 げ 可 能 径 | mm | 13~32      | 38                      |
|         | 曲 げ 速 度   | 秒  | 8 (135°曲げ) | 25 (90°曲げ)              |
|         | 曲 げ 範 囲   | 度  | 25R        | 0~90                    |
| 電 源     |           | V  | 100        | 100                     |
| 電 流     |           | A  | 11         | 15                      |
| 外 寸     | L         | mm | 660        | ストライナ 565 / 油圧ポンプ 350   |
|         | W         | mm | 270        | ストライナ 405 / 油圧ポンプ 120   |
|         | H         | mm | 200        | ストライナ 120 / 油圧ポンプ 220   |
| 重 量     |           | kg | 26         | ストライナ 12.5 / 油圧ポンプ 12.0 |



RJ-38用電動油圧ポンプ

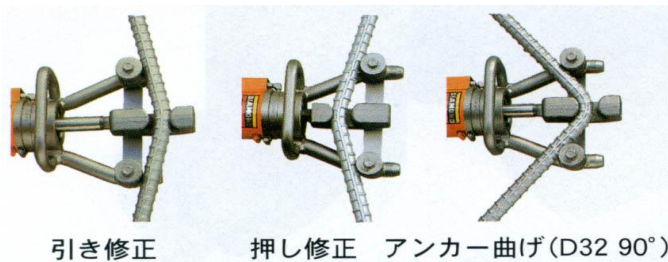

引き修正      押し修正      アンカー曲げ(D32 90°)



DBR-32WN

## □ 油圧鉄筋ベンダー(ハンド型) □

| メ       | カ         | 一  | オグラ        | IKK(石原)    |
|---------|-----------|----|------------|------------|
| 型       |           | 式  | HBB-180    | HB-16W     |
| 曲 げ 能 力 | 曲 げ 可 能 径 | mm | 最大16       | 6~16       |
|         | 曲 げ 速 度   | 秒  | 8 (180°曲げ) | 8 (135°曲げ) |
| 電 源     |           | V  | 100        | 100        |
| 電 流     |           | A  | 11         | 11         |
| 寸 法     | L         | mm | 530        | 590        |
|         | W         | mm | 178        | 175        |
|         | H         | mm | 110        | 205        |
| 重 量     |           | kg | 12.5       | 15         |



HBB-180

## □ 油圧差し筋ベンダー(ハンド型) □

| メ       | カ         | 一  | IKK(石原)     |
|---------|-----------|----|-------------|
| 型       |           | 式  | DBS-13      |
| 曲 げ 能 力 | 最 大 曲 げ 径 | mm | 13          |
|         | 曲 げ 角 度   | 度  | 0~90        |
|         | 曲 げ 速 度   | 秒  | 3~4 (90°曲げ) |
| 電 源     |           | V  | 100         |
| 電 流     |           | A  | 10.2        |
| 外 寸     | L         | mm | 480         |
|         | W         | mm | 110         |
|         | H         | mm | 210         |
| 重 量     |           | kg | 7.3         |



DBS-13