

電動工具・工具類

□ 100V電動ハンマー □

メーカ	マキタ	マキタ	マキタ	日立工機	マキタ
型式	HM0810	HM0871C	HM1201	H55SB	HM1500
クラス	小	小	中	中	大
打撃エネルギー	J	7.6	2.0~11.6	14.2	28.5
打撃数	min ⁻¹	2900	1100~2650	2000	1450
電源	V	100	100	100	100
消費電力	W	1050	1100	1130	1140
電流	A	11	13	12	15
全長	mm	410	466	480	563
質量	kg	5.3	5.3	8.7	9.5
標準フルポイント	mm	六角軸17-280	SDSマックス-280	六角軸21-320	六角軸21-320
グリスパック		○	○	○	○
二重絶縁		○	○	(3P仕様)	○
防振ハンドル		—	○	○	○



HM0810



H55SB



HM1500

□ 100V電動ケレンハンマー □

メーカ	マキタ	マキタ
型式	HK1810	HK1800L
打撃エネルギー	J	0~3.9
打撃数	min ⁻¹	0~3200
電源	V	100
電流	A	5.2
消費電力	W	505
全長	mm	315
質量	kg	3.2
グリスパック		○
二重絶縁		○



HK1810



HK1800L

■ 先端工具

形状	用途	名称	刃先幅×長さ (mm)
	ハツリ、破碎に	ブルポイント	径13×220
	溝つきに	スケーリングチゼル	30×150 50×150
	溝つきに	グルーピングチゼル	8×170 12×170 20×170
	クッションフロアの剥離に	スクレーパアッセンブリ	—


□ 100Vホットエアガン □
(スクレーパ付)

メーカ	リョービ
型式	HAG-1550
熱風温度	℃
50~550	
風量	LOW L/min
200	
HIGH L/min	400
定格電流	A
12	
消費電力	W
1200	
絶縁方式	二重絶縁
寸法	L×W×H mm
246×75×200	
質量	kg
0.8	

□ エアーケレン □

メーカ	日東工器	日東工器
型式	S-500	S-1000
使用圧力	MPa	0.59
空気消費量	m ³ /min	0.27
無不可打撃数	min ⁻¹	2500
チゼルシャंक径	mm	12.7
全長	mm	890
本体質量	kg	4.7
		6.1

S-500

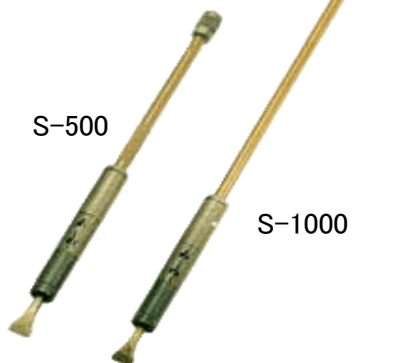

S-1000



HAG-1550



YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

電動工具・工具類

□ 100Vハンマードリル □

メーカー	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	日立工機
型式	HR2300	HR3541FC	HR3530	HR3850	HR4030C	DH45SA
コンクリート 穴あけ能力	超硬ドリル mm	23	35	35	38	40
	コアビット mm	68	90	105	118	118
シャンク形状	SDSプラス	SDSマックス	六角軸	六角軸	六角軸	六角軸
回転数	min ⁻¹	0~1200	315~630	760	270	230~460
打撃数	min ⁻¹	0~4600	1650~3300	3100	3300	1300~2600
電流	A	7.6	9.4	11	12	13
消費電力	W	720	850	1050	1130	1100
全長	mm	356	439	373	430	412
質量	kg	2.4	5.2	5.4	7.5	6.3
グリスパツク	—	○	○	○	○	○



SDSプラス



SDSマックス



六角シャンク



HR2300



DH45SA

HR3530

□ 充電式ハンマードリル □

メ	一	カ	一	マキタ
型 式				HR202DRFX
穴あけ能力	ド	リ	ル mm	20
	コ	ア	ビット mm	54
シ ャ ン ク 形 状				SDSﾌﾟﾗｽ
回	転	数	min ⁻¹	0～1100
打	撃	数	min ⁻¹	0～4000
バ ッ テ リ				型式 BL1830 18V リチウムイオン 3.0Ah
全	長	mm	358	
質	量	kg	3.2	



HR202DRFX

□ 100Vハンマードリル(アングルチャック付) □

メ	一	カ	一	ヒルティ
型	式			TE7-C
使 用 ビ ッ ト 径	コン ク リ ー ト		mm	3.4～24
	鉄	工	mm	5～13
	木	工	mm	5～20
最 適 ビ ッ ト 径			mm	5～18
シ ャ ン ク 形 状				SDSプラス
消 費 電 力			W	680
無 負 荷 回 転 数			min ⁻¹	0～740
無 負 荷 打 撃 数			min ⁻¹	0～4020
打 撃 力			ジュール	2.6
寸 法	L × W × H		mm	343×215×85（アングルチャックを含まない）
重 量			kg	3.5（アングルチャックを含まない）



TE7-C



アングルチャックTE-AC1

電動工具・工具類

□ 100V電気ドリル □

メ	一	カ	一	ヒタチ	マキタ	マキタ	マキタ
型			式	D10SC	6305A	6310	6300LR
最大穴あけ能力	鉄工	mm		10	13	13	13
		木工	mm	25	30	32	30
チャック能力		mm		1~10	2~13	2~13	2~13
回転数	高速	min ⁻¹		2500	1300	0~2000	800
		低速	min ⁻¹			0~700	350
電流		A		4.7	9.0	5.3	6.5
消費電力		W		450	850	500	620
全長		mm		266	346	310	380
質量		kg		1.4	2.6	2.0	3.7
備考				—	—	無段変速ドリル	アングルドリル



D10SC



6310



6305A



6300LR

□ 100Vコンクリート振動ドリル □

メ	一	カ	一	マキタ
型			式	HP1640FK
穴あけ能力	コンクリート	mm		16
	鉄工	mm		13
	木工	mm		30
チャック能力		mm		2~13
回転数		min ⁻¹		0~2800
打撃数		min ⁻¹		0~44800
電流		A		7.2
消費電力		W		680
全長		mm		303
質量		kg		1.8
二重絶縁				○
正逆回転				○



HP1640FK

□ 100Vダイヤモンドドリル □

メ	一	カ	一	マキタ	マキタ
型			式	6300T	8406
最大穴あけ能力	コア	mm		(湿)120	(湿)120
	鉄工	mm		13	13
	木工	mm		30	30
	ドリル	mm		—	20
チャック能力		mm		2~13	2~13
回転数		min ⁻¹		1400	0~1500
打撃数		min ⁻¹		—	0~22500
電流		A		6	8
消費電力		W		570	760
全長		mm		355	400
質量		kg		2.5	3.6

□ 充電式ドライバドリル □

メ	一	カ	一	マキタ
型			式	DF470DRMX
穴あけ能力	鉄工	mm		13
	木工	mm		38
チャック能力		mm		1.5~13
回転数	高速	min ⁻¹		0~1550
	低速	min ⁻¹		0~400
バッテリー				14.4V BL1440×2 4.0Ahリチウムイオン電池
全長		mm		185
質量		kg		1.6



DF470DRMX



8406

湿式ダイヤモンドコアビット(スポンジ注水タイプ)




ダイヤモンドコアビット



ガイドリング



スポンジ



粘着シート (20枚)

電動工具・工具類

□ 携帯式磁気ボール盤(アトラ) □

メ	一	力	一	日立工機	日東工器	育良精機
型			式	BM-21	M-250B	IS-LB40SW
穴あけ能力		mm		21	25	40
ストローク		mm		250	250	50
電磁石	形状			角形	角形	角形
	寸法	mm		100×194	110×243	160×70
電	源	V		100	100	100
消費電力		W		860	80	760
外寸	L	mm		420	449	292
	W	mm		240	213	173
	H	mm		478	528	297
質量		kg		26	25	10.5




M-250B



BM-21





IS-LB40SW

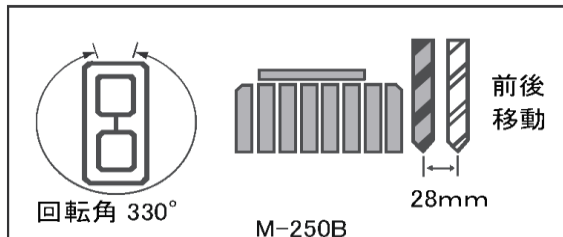

□ 携帯式油圧電動ミニパンチャー □

メ	一	力	一	石原
型			式	EP-19V
最大丸穴径		mm		20
最大長穴径		mm		14×21
最大板厚		mm		6(ステンレス板は5)
電	源	V		100
電	流	A		11
穴あけ可能材質				SS400相当品(t=6mm以下) SUS304(t=5mm以下)
本体寸法	L×W×H	mm		485×195×140
質量		kg		13.9

寸法図

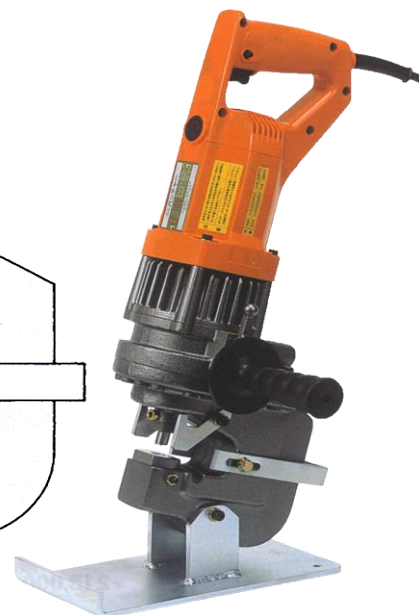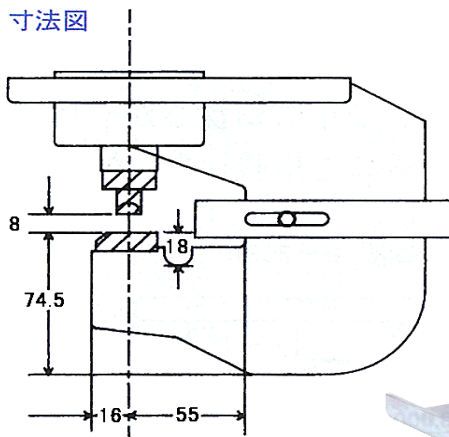

穴径寸法と板厚最大寸法

丸穴用替刃	穴径(φ)	3.4	4.2	5	5.5	6	6.5	8	8.5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18.5	19	20
	板厚(t)	2.3	3.2	4.5	4.5	4.5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

※本機パンチャーEP-19Vは各サイズ共、板厚寸法によって薄板用(2~3.2mm)はAダイス(メス)に、厚板用(3.2~6mm)はBダイス(メス)に分けてご使用ください。

長穴用替刃	穴径(φ×L)	6.5×10	6.5×13	8.5×13	8.5×17	9×13.5	9×18
	板厚(t)	6	6	6	6	6	6
	穴径(φ×L)	10×15	10×20	11×16.5	12×18	14×19.5	14×21
	板厚(t)	6	6	6	6	6	6

ステンレス丸穴用替刃(SUS304)	穴径(φ)	6.5	8	8.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18.5	19	20
	板厚(t)	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4

※ダイスはステンレス専用をご使用ください。
※板厚1.0~2.3mm用はSAダイス、板厚3~4mm(一部5mm)用はSBダイスに分けてご使用ください。

電動工具・工具類

□ 100Vディスクグラインダ □

メーカ	マキタ	マキタ	マキタ
型式	9533BL	9535B	GA7011C
砥石寸法			
外径 mm	100	125	180
厚さ mm	4	6	6
内径 mm	15	22	22
回転数 min ⁻¹	9000	9000	6000
電流 A	7.4	7.4	15
消費電力 W	720	720	1430
全長 mm	262	262	453
質量 kg	1.5	1.7	4.2



GA7011C



GV7000C

□ 100Vディスクサンダ (たて型) □

メーカ	マキタ
型式	GV7000C
砥石寸法	
外径 mm	180
内径 mm	22
回転数 min ⁻¹	2500~4700
電流 A	9.5
消費電力 W	900
全長 mm	210
質量 kg	2.0

□ 100Vディスクサンダ集塵機付 □

メーカ	マキタ	マキタ
型式	9533BSK	
砥石 外径×内径 mm	100×15	
回転数 min ⁻¹	12000	
電流 A	7.4	
消費電力 W	720	
全長 mm	308	
質量 kg	1.6	
型式	450(P)	439(P)
吸込仕事率 W	強33 弱10	190
最大風量 m ³ /min	3.2	2.0
電源 V	単相100	単相100
電流 A	5.5	11
消費電力 W	強520 弱240	1050
集塵容量 L	6.6	25 (紙パック 7)
寸法 L×W×H mm	268×180×228	432×416×451
本体質量 kg	2.4	10.4

450(P)
電動工具接続専用

9533BSK

※火花の出る研削作業には
使用しないで下さい。



439(P)

□ 100Vベルトサンダ □

メーカ	マキタ	マキタ
型式	9900B	9402
ベルト寸法 mm	76×533	100×610
ベルト速度 m/min	360	高 350 低 300
電流 A	11	12
消費電力 W	1050	1140
全長 mm	316	374
質量 kg	4.6	7.3



9402

□ 100V仕上げサンダ □

メーカ	マキタ	マキタ
型式	9045N	BO3710
パット寸法 mm	114×234	93×185
ペーパー寸法 mm	114×280	93×228
回転数 min ⁻¹	10000	11000
電流 A	5.5	2
消費電力 W	520	190
全長 mm	268	253
質量 kg	2.8	1.5



9045N

□ 100Vホイールサンダ □

メーカ	マキタ
型式	9740 / 9741SP1
ブラシ	ナイロンブラシ / ワイヤブラシ
研磨能力 mm	幅 120
ホイール径 mm	100
回転数 min ⁻¹	3500
電流 A	11
消費電力 W	1050
全長 mm	310
質量 kg	4.2



9740

YOSHIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

電動工具・工具類

□100V丸ノコ □

メ	一	カ	一	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
型	式			5636BA	5834BA	5045KB	5027KB
仕	様					石工(防塵)	石工(防塵)
刃物	外 径	mm		165	190	125	185
	内 径	mm		20 (19も可)	20 (19も可)	20	20(25)
切 込 深 さ	90 度 時	mm		57	68	37	65
	45 度 時	mm		38	46	—	34
回 転	数	min ⁻¹		5500	4700	6000	4300
電	流	A		11	11	11	11
消 費 電 力	W			1050	1050	1050	1050
全	長	mm		273	300	300	245
質	量	kg		2.9	3.3	3.1	4.0



5636BA



5045KB

□ 100V高速切断機 □

メ	一	カ	一	マキタ	マキタ	マキタ
型	式			2412N	2414NB	2416S
刃物	外 径 ・ 内 径	mm		305 ・ 25.4	355 ・ 25.4	405 ・ 25.4
最大切断能力	丸 パ イ プ 90 度	mm		100	115	115
	丸 パ イ プ 45 度	mm		100	115	115
	角ハﾟイﾌ°正方形 90度	mm		85	119	120
	角ハﾟイﾌ°正方形 45度	mm		85	106	110
	角ハﾟイﾌ°長方形 90度	mm		45×190	70×233	80×230
	ア ン グ ル 90 度	mm		100	137	150
	ア ン グ ル 45 度	mm		85	100	110
回 転	数	min ⁻¹		3800	3800	2300
電	流	A		15	15	15
消 費 電 力	W			1450	1430	1430
寸 法	L × W × H	mm		490 × 260 × 550	500 × 280 × 600	610 × 265 × 535
質	量	kg		16	16.2	20



2414NB

□ 100Vレシプロソー □

メ	一	カ	一	マキタ
型	式			JR3050T
切 断 能 力	パ イ プ	mm		130
	木 材	mm		120
	ス テ ン レ ス	mm		—
ス ト ロ ー ク	回 数	min ⁻¹		0~2800
	量	mm		28
電	流	A		9
消 費 電 力	W			860
全	長	mm		452
質	量	kg		3.2



JR3050T

□ 100Vジグソー □

メ	一	カ	一	マキタ
型	式			4301SV
切 断 能 力	木 材	mm		50
	軟 鋼 材	mm		6
	傾 斜 切 断			左右 45°
ス ト ロ ー ク	回 数	min ⁻¹		0~3300
	量	mm		18
電	流	A		3.3
消 費 電 力	W			310
全	長	mm		190
質	量	kg		1.5



4301SV

Y O S H I K A W A


ワイデック レンタルブック 第10版

電動工具・工具類

□ パイプヒーター(水加熱用投入みヒーター) □

メ 一 力 一			ハ光	ハ光	ハ光
型 式			BWA1120	BWA1230	BWA3250
電 源		V	単相100	単相200	三相200
容 量		kW	2	3	5
寸 法 (図)	A	mm	780	780	760
	B	mm	110	110	100
	C:最低液位	mm	210	210	170
	D	mm	12	12	12
	E	mm	40	60	120
電 線 断 面 積		mm2	3.5	2	2
重 量		kg	1.6	1.6	3.7

ヒーターシース : C1220T(銅管)ニッケルメッキ
 電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m
 発熱部表面容量密度 : 10 W/cm²

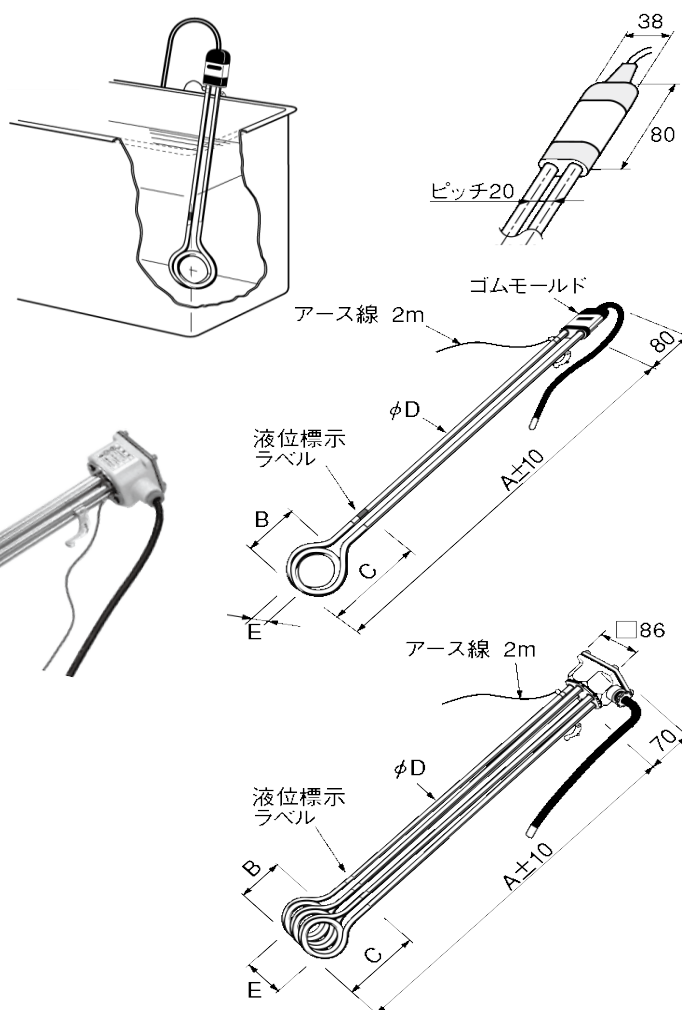

□ 100Vハンドミキサー(攪拌機) □

メ　　一　　カ　　一			マキタ	マキタ	
型　　　　　　　　　式			UT1305	UT2204	
羽	根	径	mm	165	220
回	転	数	min ⁻¹	1300	550
電　　　　　流			A	9.0	9.0
消　費　電　力			W	850	850
全　　　　　長			mm	942	929
質　　　　　量			kg	3.2	3.7

■ミキシングブレード

●粘土の低いリシン等に

●漆喰、モルタル及び粘土の高い塗料等に



ミキシングブレード165



ミキシングブレード 220



□ エアージェットタガネ □

メ	一	力	一	日東工器
型				式 JEX-24
使	用	空 気 圧 力	MPa(kg/cm2)	0.59(6)
空	気	消 費 量	m3/min	0.3
無	負	荷 打 撃 数	min ⁻¹	4000
針	径	×	本 数	mm×本
針	の	標 準 長 さ	mm	180
寸	法	W × H	mm	237×159
質	量		kg	2.7



JEX-24

電動工具・工具類

□ 電動インパクトレンチ □

メーカ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ	マキタ
型式	6905B	TW0350	6906	TW1000	TW251DRFX(充電式)	TW281DRTX(充電式)
角ドライブsq mm	12.7	12.7	19	25.4	12.7	12.7
締付能力	普通ボルト	M12~20	M12~22	M16~22	M22~30	M10~16
	高力ボルト	M12~16	M12~16	M16~20	M22~24	M10~14
最大締付トルク N・m	294	350	588	1000	220	260
電源 V	100	100	100	100	18Vバッテリー BL1830×2 (3.0Ahリチウムイオン電池) 充電時間22分	18Vバッテリー BL1840×2 (5.0Ahリチウムイオン電池) 充電時間45分
電流 A	4	4.2	11	15		
消費電力 W	380	400	1050	1300		
回転数 min ⁻¹	1700	2000	1700	1400	0~2100	高~2800 中~2100 低~1600
打撃数 min ⁻¹	2200	2000	1600	1500	0~3200	高~3500 中~2600 低~1800
全長(ソケット無) mm	270	383	325	375	165	146
重量(ソケット無) kg	2.7	2.9	5	8.4	1.7	1.7



6906



TW281D

□ エアーインパクトレンチ □

メーカ	空研	空研	空研
型式	KW-140P	KW-20PI	KW-380P
締付能力 mm	14	22	38
無負荷回転数 min ⁻¹	6500	3800	3200
シャンク寸法 mm	12.7	19	25.4
ホース口金取付ネジ Rc	1/4	3/8	3/8
エアホース内径 mm	6.5	9.5	12
空気消費量 m3/min	0.3	0.6	0.72
全長(ソケットなし) mm	185	253	263
質量(ソケットなし) kg	2.3	6.2	9.6



KW-20PI



KW-380P

□ 充電式インパクトドライバ □

メーカ	マキタ
型式	TD160DRFX
最大締付トルク N・m	170
ネジ締め能力 (mm)	小ネジ M4~M8
	普通ボルト M5~M16
	高力ボルト M5~M14
	コーススレッド 22~125
打撃モード	最速/強/中/弱/テクス用
回転数 min ⁻¹	0~3400/3000/2100/1100/3400
打撃数 min ⁻¹	0~3600/3400/2600/1100/2600
バッテリー	14.4V BL1430×2 3.0Ahリチウムイオン電池
全長 mm	117
質量 kg	1.3



TD160DRFX

□ シャーレンチ・一次締専用レンチ □

メーカ	トネ	トネ	トネ	トネ
型式	GM201AT	GM221AT	GH241AT	GKS251
タイプ	-	-	-	一次締専用
適応ボルト (S10T)	超高力	M16	M16・M20	M20・M22・M24
	高力	M16・M20	M16・M20・M22	M20・M22・M24
ナメリ防止機構	○	○	○	○
電源電圧 V	単相100	単相100	単相100	単相100
最大電流 A	16	16	22	14
最大消費電力 W	1550	1550	2000	1350
常用最大トルク N・m	600	800	1250	
無負荷回転数 min ⁻¹	26	19	17	110
全長 (L) mm	234	241	304	221
質量 kg	4.3	4.7	7.1	4.3



GM201AT



GKS251(建方1番トルシアボルト用)

- 高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。
- 2度締め、ルーズ締めはしないでください。
- 同一ボルトを繰返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。また、チップが切断された場合、大きな反力が生じ大変危険です。繰返しの使用はしないで下さい。


電動工具・工具類

□ コードリール □

一カメ		日動	日動	日動	日動	日動	日動	日動
型式		NP-EB34	NF-EB54	NPW-EK33	NW-EK53	RND-EK30S	KS-EK34	ND-EK34F
機種		ブレーカ付	ブレーカ付	過負荷ブレーカ付	過負荷ブレーカ付	延長コード型	金属センサー付	極太電線仕様
キャブタイヤ長さ	m	30	50	30	50	30	30	30
電流	A	15	15	15	15	15	15	15
キャブタイヤ太さ	mm2	2	2	2	2	2	2	3.5
キャブタイヤ芯数		3	3	3	3	3	3	3
アース付		○	○	○	○	○	○	○
漏電ブレーカー付		○	○	○(過負荷15A)	○(過負荷15A)	○(過負荷15A)	○(過負荷15A)	○(過負荷20A)
防雨型		×	×	○	○	×	×	×
コンセント形状×数		接地2P×4	接地2P×4	接地2P×3	接地2P×3	接地2P×3+2	接地2P×4	接地2P×4
重量	kg	7.3	10.9	7.7	11.8	8.1	9.5	10.4

過負荷ブレーカ付(EKタイプ)

過負荷(使い過ぎ)と短絡(ショート)漏電保護の兼用遮断器付

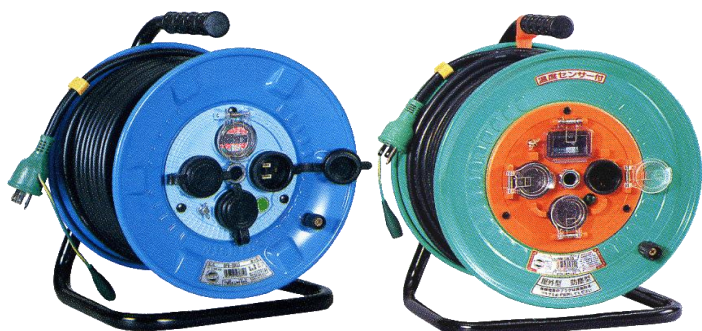

NPW-EK33

NW-EK53

■非接地式(アース無)発電機用延長漏電ブレーカ

地中アースが無い発電機で漏電が発生しても、コードリールの漏電ブレーカが作動しないためにつくられた 特殊な延長コードです



G-EK031W-15A

発電機(10KVA以下)が「2P」の場合



必ずボッキンプラグのワニ口クリップでアース線を利用し、アース棒を地中へ接地してください。

発電機(10KVA以下)が「アース付」の場合



ボッキンプラグをそのまま差し込んでください。

金属センサー付ドラム

コンクリート内の金属製埋設管を感知した瞬間に通電を遮断。金属に触れてから電源が切れるまでわずか0.1秒以内。




KS-EK34

作動原理

埋設された金属に電気ドリル等の刃先が触れると、図の矢印が示すように金属感知の微小電流の回路ができ、それをセンサー部で、増幅反応し、0.1秒以内に警報または、警報+電源シャ断をします。

【この微小電流は人体などには全く影響しない電流です。】



延長コード型ドラム

ドラムは移動せず、コンセント部分を引っ張っていただけるので 高所作業・移動作業に便利



RND-EK30S

