

備品・家電・通信

□ 机・テーブル □



品名	片袖机	両袖机	脇机	セールスマンデスク	座卓	
寸法 W × D × H mm	1060 × 730 × 740	1460 × 730 × 740	405 × 730 × 740	1800 × 900 × 740	1800 × 450 × 330	1800 × 600 × 330

品名	会議テーブル		食堂・面談テーブル			
寸法 W × D × H mm	1800 × 450 × 700	1800 × 600 × 700	1200 × 750 × 700	1500 × 750 × 700	1800 × 750 × 700	1800 × 900 × 700

□ 椅子 □



品名	回転椅子	肘付回転椅子	折り椅子	面談椅子
寸法 mm	W535 D515 H750~860(座面425~535)	W535 D515 H750~860(座面425~535)	W424 D468 H695(座面高さ415)	W475 D620 H755(座面高さ430)

□ 書庫・ケース・棚 □



品名	両開書庫	引違書庫 小	引違書庫 大	ハイカウンター	軽量物品棚
寸法 W × D × H mm	880 × 380 × 1790	880 × 400 × 880	1760 × 400 × 880	1760 × 400 × 905	875 × 450 × 1800
備考		ガラス戸 / スチール戸	ガラス戸 / スチール戸		オープンアングル棚

備品・家電・通信


□ ロッカー他 □



品名	ロッカー 1人用	ロッカー 2人用	ロッカー 3人用
寸法 W × D × H mm	317 × 515 × 1790	608 × 515 × 1790	900 × 515 × 1790

品名	応接セット	下駄箱 6人用	量	パーティション	消火器
寸法 W × D × H mm	—	900 × 300 × 900	1725 × 865 × 50	940 × 40 × 1820	全高480 × 径210
備考	椅子:3点 テーブル:1点	長靴6人用棚2段 ホックスアングル棚			粉末10型(加圧式)

□ 白板 □

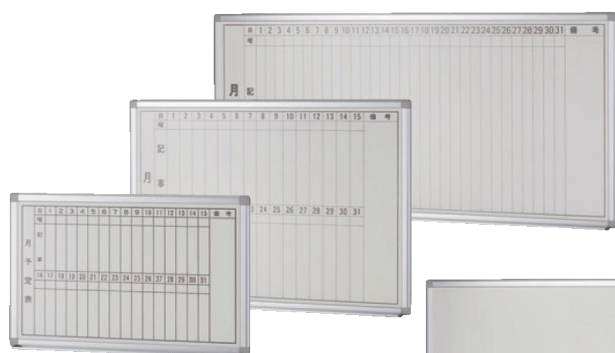

品名	白板	白板	白板	白板	両面回転移動白板(キャスター付)
種類	無地・月例	無地・月例	無地・月例	工程表	無地-無地-無地-月例
寸法	W mm	1200	1800	1800	1900 (板面 1800)
	H mm	900	900	900	1800 (板面 900)
	D mm	—	—	—	535

備品・家電・通信

□ ウォータークーラー(ペダル冷専)水道直結型 □

メーカー	三菱電機	日立
型式	WP-52A2	RW-225PD
タイプ	床置ペダル式 冷水専用	床置ペダル式 冷水専用
定格電圧	100 V	100 V
定格消費電力 50/60Hz	201/230 W	176/190 W
冷却能力 50/60Hz	13.4/14.3 L/h	10/11 L/h
温度調整	固定(約6~10℃)	固定(約6℃)
タンク容量	5.2 L	2.0 L
外形寸法 W×D×H	360×382×1020 mm	340×346×1030 mm
質量	28 kg	23 kg

※定格消費電力および冷却能力は周囲温度30℃、入口水温度25℃、
出口水温度10℃のときの値です。



WP-52A2



RW-225PD

□ 製氷機 □



DRI-25LME1



IM-25M



DRI-65LMVE



IM-65M

メ	
---	--

□ 冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット □



品名	1ドア冷蔵庫	2ドア冷蔵庫	2ドア冷蔵庫	3ドア冷蔵庫	電気保温ポット	電子レンジ
サイズ・備考	小 ~80L	中 80~140L	大 140~220L	特大	2.2L	簡便型

備品・家電・通信

□ テレビ・洗濯機・掃除機など □

品名	17～32型液晶テレビ
付属品・備考	リモコン付・地デジチューナー内蔵

品名	全自動洗濯機	衣類乾燥機
付属品・備考	洗濯容量:4.2～7kg	乾燥容量:4kg 約1300/750W

品名	家庭用掃除機
付属品・備考	紙パック1枚



□ 家庭用加湿器 □

品名	家庭用加湿器
消費電力	約 390 W
加湿能力	約 500 mL/h
部屋の広さ	約 8 畳
質量	約 2.5 kg



※商品の仕様は、入替などにより異なることもございます。



□ 家庭用除湿機 □

品名	家庭用除湿機
消費電力	約 250 W
除湿能力	約 6 L/日(室温27℃・湿度60%)
使用温度	5～40℃
質量	約 10 kg



□ 家庭用空気清浄機 □

メーカー	ダイニチ
型式	CL-6002
風量切替	弱 / 中 / 強 / 急速
風量	1.0 / 2.0 / 3.5 / 5.0 m3/分
消費電力	18 / 24 / 30 / 48 W
適用床面積	～20畳 (33m2)
外寸 W×D×H	500×200×490 mm
質量	7.5 kg



□ 喫煙用集塵・脱臭機 □

メーカー	三菱電機	三菱電機
型式	BS-EZ09B	BS-C13C+BT-60AC-W
電源	V	100
風量切替		標準 / ターボ
処理風量 50・60Hz	m3/分	6.5 / 9
消費電力 50・60Hz	W	60・75 / 90・120
適用人員	人	3 / 4
ビルトイン灰皿	個	—
外寸 W×D×H	mm	700×320×700
質量	kg	34



コンパクトタイプ
BS-EZ09B



カウンタータイプ
BS-C13C

- 捕煙半径70cm
- 0.3μmの粒子を99.97%まで除去
- 一過性脱臭効率70%



ビルトイン灰皿
(天板に4個)

□ 工業用除湿機 □

メーカー	ナカトミ
型式	DM-15
電源	100 V
電流 50/60Hz	8.0/8.3 A
消費電力 50/60Hz	700/820 W
風量 50/60Hz	10/11 m3/min
除湿能力 50/60Hz	1.2/1.4 L/h
使用温度・湿度範囲	10～35℃・45～90%
ドレンタンク	15 L
寸法 W×D×H	390×430×835 mm
重量	33 kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%で運転した場合の数値。



DM-15

備品・家電・通信

□ クーラー・エアコン □

機種		種	壁掛型				床置型					
			冷房専用		冷暖兼用		冷房専用			冷暖兼用		
電	源	V	単相100	単相200	単相100	単相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
冷房	冷房能力	kW	3.2	5.6	2.8	5.6	8.0	11.2	14.0	8.0	11.2	14.0
	消費電力	kW	1.4	2.56	1.01	2.59	3.42	4.36	5.79	2.49	3.66	5.7
	運転電流	A	12.5	12.9	11.2	13.1	10.9	14.7	18.3	7.7	11.4	18.1
暖房	暖房能力	kW	—	—	4.0	6.3(7.7)	—	—	—	8.0(9.0)	11.2(12.5)	16.0(19.0)
	消費電力	kW	—	—	1.21	2.58(4.04)	—	—	—	2.68	3.51	5.48(8.48)
	運転電流	A	—	—	13.2	13.0(20.2)	—	—	—	8.7(max12)	10.9	17.4(25.5)
適用面積の目安		m ²	15	25	13	25	36	50	63	36	50	63
適用坪数の目安		坪	3～4.5	5～8	3～4	5～8	10～12	12～17	17～21	10～12	12～17	17～21
適用ハウス型式			H3、H4	～2連棟	H3、H4	～2連棟	～3連棟	～4連棟	～5連棟	～3連棟	～4連棟	～5連棟



壁掛型室内機



室外機



床置用室内機



室外機

□ 気化式冷風機 □

メーカ			静岡精機
型式			RKF-405
電源	V		単相100
消費電力	kW		0.245
冷房能力	kW		4.4
連続使用の目安	h		8.9
給水方式（貯水量）			タンク貯水式（50L）
外寸	W	mm	562
	D	mm	563
	H	mm	1368
本体質量			kg 47

水が蒸発する時に、空気から大量の熱を奪い
空気の温度を下げる気化熱を利用した、自然
にやさしい環境商品で電気代を節約できます。



□ 工業用扇風機 □

電	源	V	100	
羽	根	径	cm	45
高	さ	mm	1200～1300	
質	量	kg	約8	



□ 家庭用扇風機 □

電	源	V	100	
羽	根	径	cm	30
高	さ	mm	660～860	
質	量	kg	約4	



YOSHIIKAWA

ワイデック レンタルブック 第10版

備品・家電・通信

□ スポットクーラー □

メ	一	カ	一	ナカトミ	スイデン
型			式	N407-R	SS-3F60-3B
冷	風	ダ	ク	ト	
				1本	3本
電		源	V	100	三相200
運	転	電	流	A	強10.2 弱9.6
消	費	電	力	kW	強1.0 弱0.94
冷	房	能	力	kW	2.5
外	寸	W	mm	400	490
(ダクト除く)		D	mm	430	690
		H	mm	820	1120
本	体	質	量	kg	40
					92



N407-R



SS-SF60-3B

□ 100Vミストファン □

メ			一	スーパ一工業	三笠
型			式	SFJ-2000SP	MWM-502
噴霧		量	L/min	0.24	0.276
電		源	V	単相100V	単相100V
出		力	kW	0.25	0.35
寸	法	L	mm	710	620
		W	mm	530	530
		H	mm	1750～2020	1650～1870
首 振 り		角 度	度	60	90
首 折 れ		角 度	度	40	54
本 体		質 量	kg	48	41.8
水 タ ン ク		容 量	L	50	36
フ ァ ン サ イ ズ			mm	450	450



SFJ-2000SP



MWM-502


細霧の蒸発に伴う気化熱で周辺温度を3~6度下げる「冷却効果」と

粉塵に細霧を吸着させることにより空気中の粉塵を減らす「粉塵ダウン効果」

を持った自然にやさしいフォグユニットです。

□ 100Vミストポンプ ホース噴霧型 □

メ	一	カ	一	三笠				
型	式			MWM-1002B				
電	圧	V	100					
周	波	数	Hz	50/60				
消	費	電	力	W	240/245			
噴	霧	量	L/min	0.9/1.0				
使	用	可	能	ノ	ズ	ル	個	19/21
寸	法	L	mm	450				
		W	mm	266				
		H	mm	271				
本	体	質	量	kg	16			

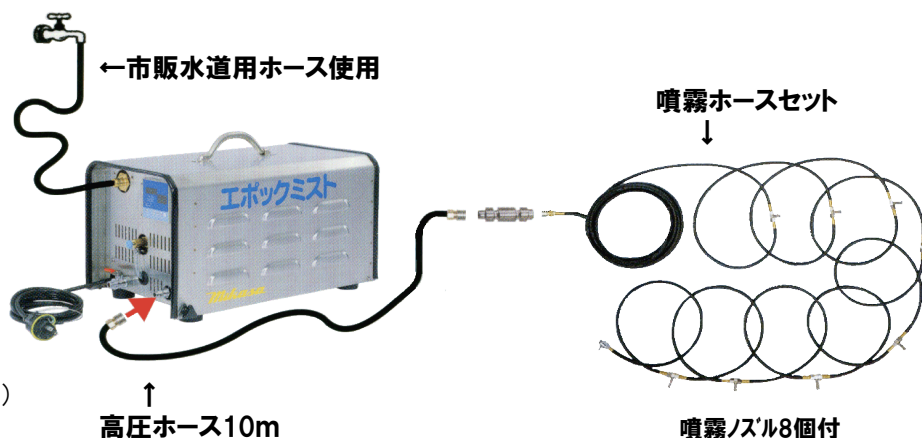

タイマー制御による自動間欠運転(調整可能)

噴霧ホースは2本まで連結可能です。

備品・家電・通信

□ 石油ストーブ・ファンヒーター □

品名	ファンヒーター	ダルマストーブ	ブルーヒーター	
			小型	中型
暖房出力	kW	4.3	最大10	最大17.5
暖房目安(木造)	畳	11	25	43
タンク容量	L	5	13	19
質量	kg	約9	約17	約20



↑ 熱くない天板



ファンヒーター



ダルマストーブ



ブルーヒーター

□ 電気ストーブ・セラミックヒーター □

品名	セラミック遠赤ヒーター					
		1灯縦型			2灯縦型	3灯縦型
メーカー		ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン	ダイキン
型式		ERK7HS	ERK10MS	ERK15KV	ERK30MD	ERK45NM
電源	V	単相100	単相100	単相200	単相200	三相200
消費電力	kW	0.7	1.0	1.5	3	4.5
運転電流	A	7	10	7.5	15	13
寸法 W × D × H	mm	360 × 435 × 960	330 × 365 × 800	360 × 380 × 1080	420 × 365 × 1030	680 × 365 × 1030
質量	kg	6.5	5.5	6	13	22



1灯縦型セラミック遠赤ヒーター



2灯縦型セラミック遠赤ヒーター

品名	電気ストーブ	セラミックファンヒーター
タイプ	2灯型	—
電源	V	100
消費電力	W	400/800/1200
暖房目安(木造)	畳	3
質量	kg	約3



電気ストーブ



セラミックファンヒーター

備品・家電・通信

□ 複合機 □

メーカー	シャープ	シャープ
型式	AR-267FG	AR-C170FP
タイプ	モノクロ	フルカラー
コピー仕様	複写原稿	最大A3/シート・ブック原稿
	複写サイズ	A3～A5・官製ハガキ
	最速複写速度	26枚/分
FAX仕様	オートダイヤル	ワンタッチ:最大500件 グループ:最大200件、 同報:最大200件
	原稿・記録紙サイズ	A3～A5
プリンタ仕様	対応OS	Windows 98/Me、2000、 XP、NT4.0SP5以降
	インターフェース	USB2.0、双方向パラレル 10BASE-T/100BASE-TX、 USB1.1、双方向パラレル
電源	AC100V、15A	AC100V、15A
最大消費電力	1.45kw	1.45kw
外寸 W × D × H	623 × 615 × 786 mm (設置幅898mm)	670 × 676 × 787 mm (設置幅1349mm)
質量	55kg	86kg



□ 放送設備 □

品名	放送設備(有線)	携帯型放送設備(ワイヤレス)
メーカー	ユニベックス	ユニベックス
アンプ型式	UD-30	WA-361CDA
使用電源	AC100V	AC100V、単1形乾電池 × 8本
消費電力	24W	42W
定格出力	30W	20W 最大25W
標準機能・装備	ページング起動端子 非常遮断可能 リモート機能付卓上型マイクロホン スピーカー	PLL 300MHz CDプレーヤー(8cmCD不可)・スピーカー内蔵 組込チューナー1台 ワイヤレスマイクロホン1本(単3×1)
寸法 W × D × H	300 × 200 × 83.5mm	298 × 205 × 460mm
本体質量	2.2kg	10.2kg(乾電池別)



有線放送設備セット(卓上アンプ+マイクロホン+スピーカー)

ワイヤレス放送設備セット
(ワイヤレスアンプ+マイクロホン)

注意: ワイヤレス機器をお使いになる場合には、マイク1本につき同じチャンネルのチューナユニットが1台必要です。また、使用チャンネルが同じでも認識信号の為に異なるメーカー製品の組み合わせでは、使用できない場合がありますのでご注意ください。

□ ハンドマイク □

メーカー	ユニベックス	ユニベックス
型式	TR-320	TR-215S
電源	単2形乾電池6本(約8時間)	単3×6本(約8時間/サイレン20分)
通達距離	400m	250m(サイレン315m)
径 × 長さ	210 × 392mm	155 × 250mm
質量	1.3kg(電池別)	630g(電池別)
備考	肩掛タイプ	防滴、サイレン付



TR-320



TR-215S

備品・家電・通信

□ 特定小電力トランシーバー □

タイプ メーカー	同時・交互通話		交互通話	
	スタンダード		スタンダード	スタンダード
型式	VLM-850A		FTH-108	FTH-208
周波数帯	420MHz帯 440MHz帯		420MHz帯 440MHz帯	420MHz帯 440MHz帯
チャンネル数	同時通話27ch 交互通話20ch		20+27ch(中継用)	20+27ch(中継用)
通信方式	複信および半複信方式、単信方式		単信および半複信方式	単信および半複信方式
送信出力	10mW(同時3分送・交互)/1mW(同時)		10mW以下	10mW以下
定格電圧	DC3.7V		DC1.2V	DC1.2V
電源(持続時間)	リチウムイオン電池FNB-77LIA(約10時間)		単3アルカリ乾電池×1(約28時間) Ni-MH電池FNB-107(約23時間)	単3アルカリ乾電池×1(約33時間) Ni-Cd電池FNB-81(約17時間)
防滴	IPX7(防浸形)		IP57(防塵・防浸形)	IPX7(防浸形)
寸法 W×D×H	61×21×82 mm		54×24.7×95 mm	54×17×86 mm
質量	140 g		143 g	130 g



VLM-850A

ヘルメット用ヘッドセット



FTH-108



FTH-208



FTH-308

インターコム型
ヘッドセット

タイピン型イヤホンマイク

□ 簡易無線機 □

メーカー	モトローラ	スタンダード	スタンダード
	Handie Talkie III	VX-D291U	VD450R
使用周波数	348.5625~348.7750 MHz	351.20000~351.38125MHz	351.20000~351.38125MHz
	16波	6.25kHz間隔30波	6.25kHz間隔30波
送信出力	1W	5W/1W	5W/1W
定格電圧		DC7.4V	DC7.4V
使用電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
電池使用時間	約10時間	約6.5時間(FNB-V86LI)	約8時間(FNB-V87LI)
防水性	IP55(防塵・防噴流形)	IP57(防塵・防浸形)	IP67(防塵・防浸形)
外形寸法 W×H×D	55.2×98×31 mm	56×97×38 mm	56×96×39 mm
重量	250 g	315 g	280 g
備考	※ アナログ	デジタル	デジタル



VX-D291U

VD450R

ハンディートキーⅢ

※簡易無線局のデジタル化に伴い、小エリア(348.5625MHz~348.8MHz)及び400MHz帯(465.0375MHz~465.15MHz, 468.55MHz~468.85MHz)のアナログ周波数の使用期限は2022年11月30日までとなっています。